

Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5P502

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 potențiomtru
Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	40; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină		Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda	[nm]	880

Iesiri

Model electric		NPN
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	150
Protecție la scurtcircuit		da



Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FNKG

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detecție			
Rază de acțiune		[m]	0,15...5; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabila			da
Diametrul maxim al spotului		[mm]	262
Dimensiunile spotului de lumina se refera la			la distanță maximă de atingere
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...60
Protecție			IP 67
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Greutate		[g]	0,208
Carcasa			rectangular
Dimensiuni		[mm]	75 x 19 x 30
Materiale			PBT
Material lentila			PMMA
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20441	
		Șurubelniță	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	



Senzor optic retro-reflexiv

OTR-FNKG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord

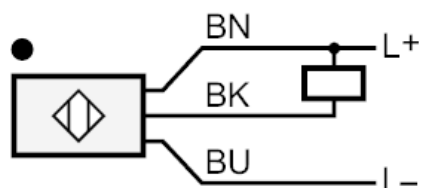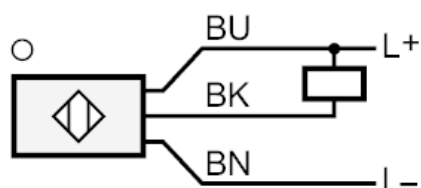

Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

