


## Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/US-100-KPF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

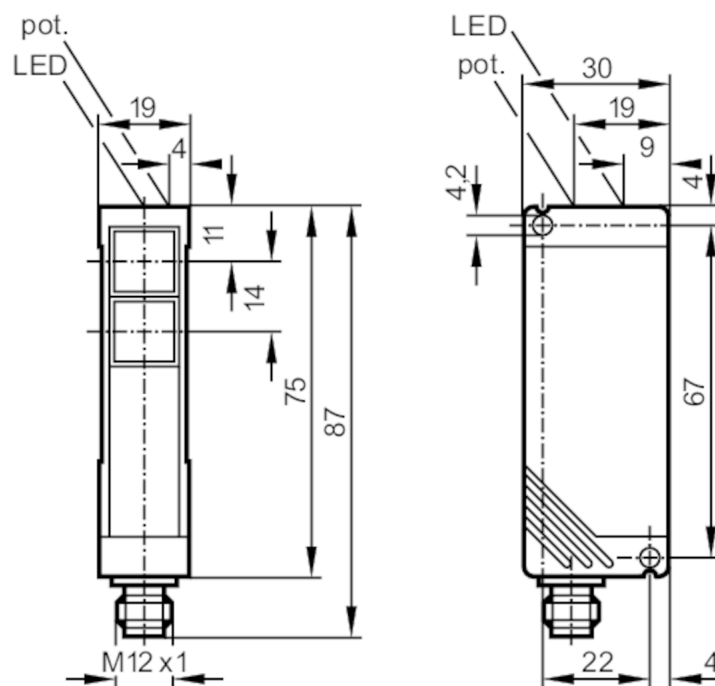

Receptor în optică inferioară

## Caracteristicile produsului

|         |             |
|---------|-------------|
| Carcasa | rectangular |
|---------|-------------|

## Aplicatie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Principiu de functionare | Barieră optică |
|--------------------------|----------------|

## Date electrice

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...50 DC   |
| Consum de energie [mA]          | 30; ((24 V)) |
| Clasa de protectie              | II           |
| Protectie la polaritate inversa | da           |

## Iesiri

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model electric                                        | PNP                                              |
| Functii de iesire                                     | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                                              |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                                              |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 150                                              |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                                               |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri                             |
| Protectie suprasarcina                                | da                                               |

## Raza de detectie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Emitator / receptor | Receptor |
| Rază de acțiune [m] | < 10     |



Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/US-100-KPF

|                     |    |
|---------------------|----|
| Distanța ajustabilă | da |
|---------------------|----|

Condițiile mediului

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...60 |
| Protecție                    | IP 65    |

Teste / certificari

|                           |              |         |
|---------------------------|--------------|---------|
| Ecranare electromagnetică | EN 60947-5-2 |         |
|                           | EN 55011     | Clasa B |

Date mecanice

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Carcasa          | rectangular  |
| Dimensiuni [mm]  | 75 x 19 x 30 |
| Materiale        | PBT          |
| Material lentila | PMMA         |

Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|         | Operare              | 1 x LED, verde  |

Accesorii


|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Articole livrate | Unghi de fixare: 1, E20461<br>Șurubelniță |
|------------------|-------------------------------------------|

Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

