





Senzor optic retro-reflexiv

OUR-HPKG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OU5070

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

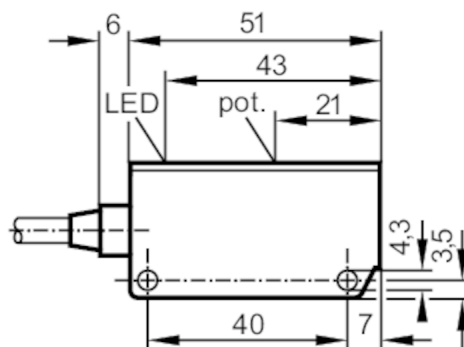

Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor optic retro-reflexiv
--------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	35; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	160
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie


Rază de acțiune [m]	0,15...3; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)
Distanța ajustabilă	da
Diametrul maxim al spotului [mm]	262



Senzor optic retro-reflexiv

OUR-HPKG/6M

Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de atingere	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...80
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Greutate		[g]	0,298
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni		[mm]	28 x 16 x 51
Materiale		PPE modificat	
Material lentila		Sticlă	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20211	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			

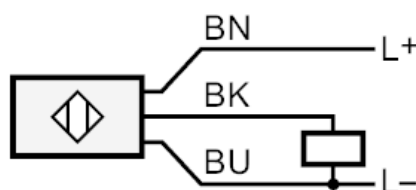

Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru



Senzor optic retro-reflexiv

OUR-HPKG/6M

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

