




Senzor de tip bariera receptor

OWE-FPKG/0,1M/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OJ5067

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

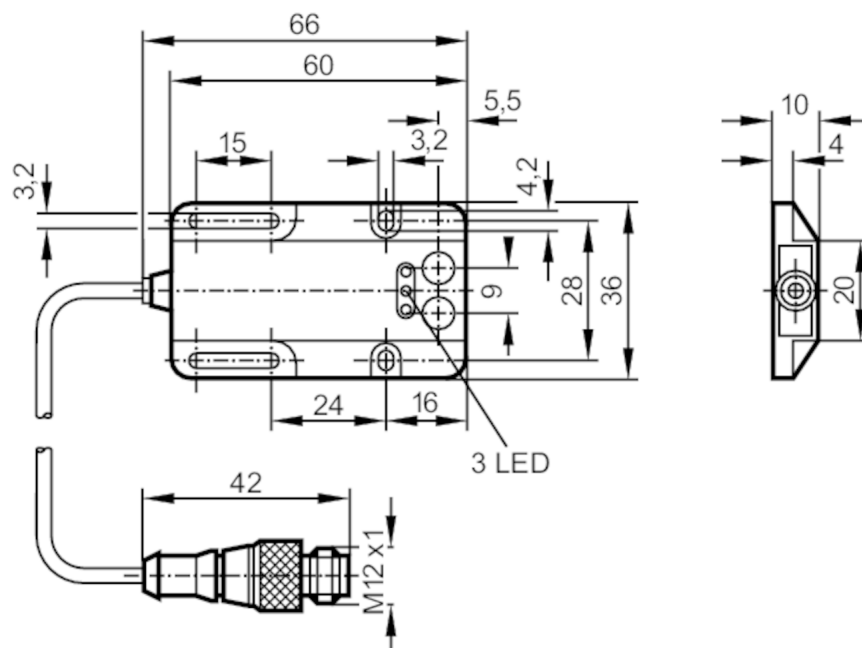

Empfänger in unterer und oberer Optik

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	25; ((36 V))
Protecție la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da





Senzor de tip bariera receptor

OWE-FPKG/0,1M/US

Raza de detectie		
Emitator / receptor		Receptor
Rază de acțiune [m]		< 4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-25...60
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		36 x 60 x 10
Materiale		ABS fibra de sticla armata
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,1 m, PVC		
Conector: 1 x M12; codificare: A		



Racord

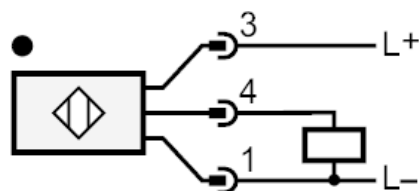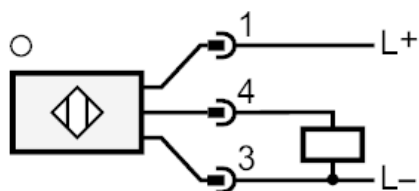



Senzor de tip bariera receptor

OWE-FPKG/0,1M/US

diagrame si grafice

curba de crestere in exces

