




Senzor de presiune cu afisaj cu bare LED

PB-025-SBR14-HFBOW/LS/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: PN4223 + E30058
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

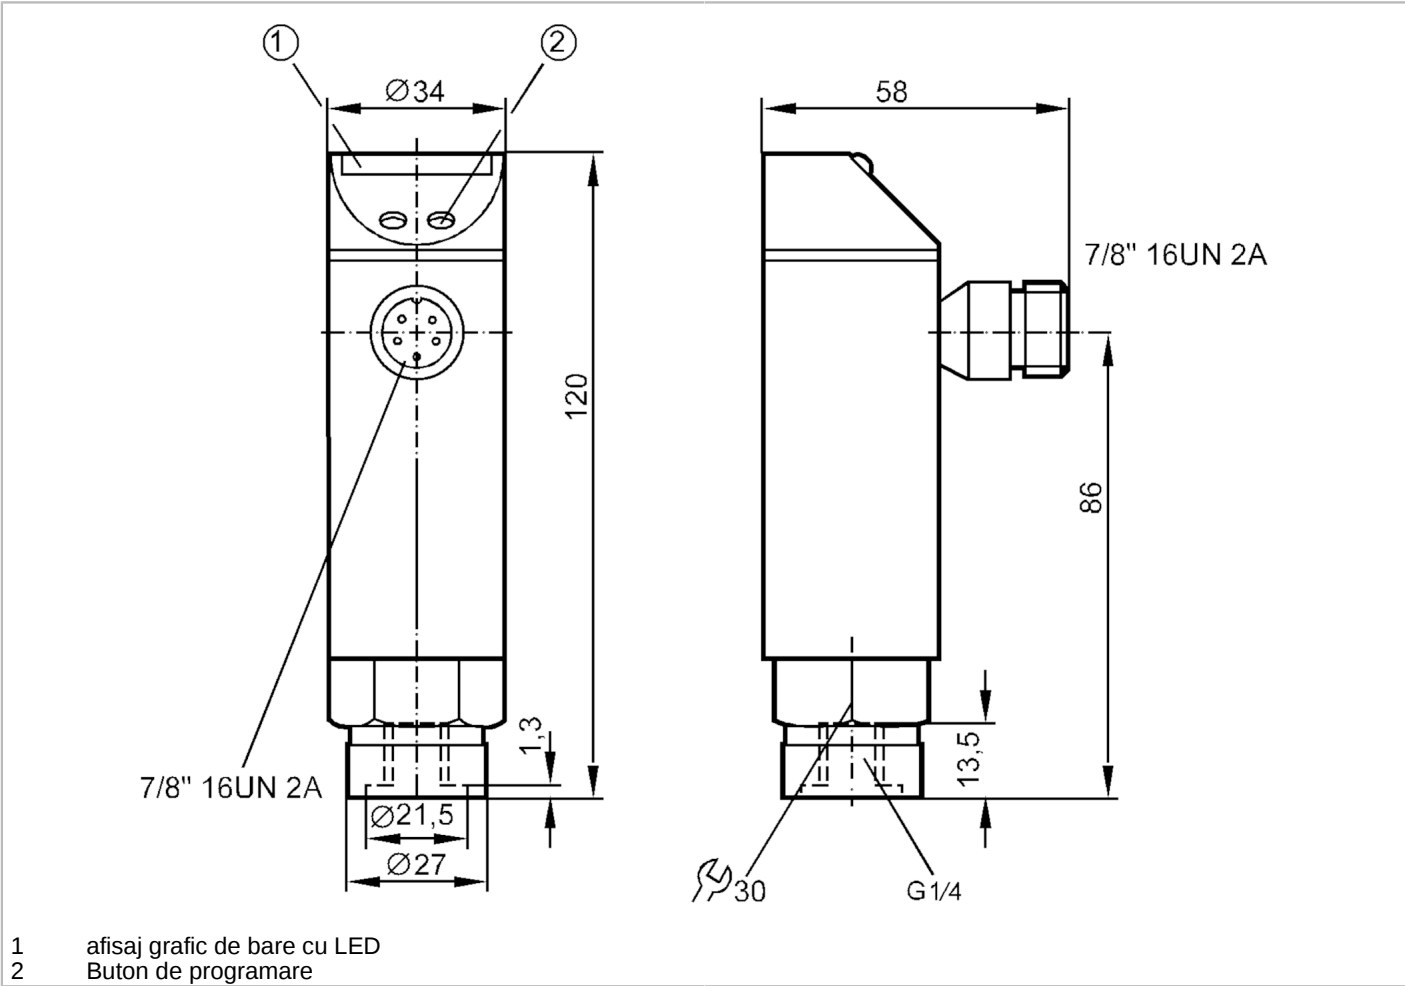

Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Domeniu de masura [bar]	0...25
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 Filet interior
Aplicatie	
Aplicatie	pentru utilizarea industrială
Mediu	Medii lichide și gazoase
Temperatura mediului [°C]	-25...70
Varf de presiune Min. [bar]	350
Rezistență la presiune [bar]	100
Tipul de presiune	presiune relativa
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	102...132 AC



Senzor de presiune cu afisaj cu bare LED

PB-025-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Consum de energie [mA]	20
Timp de intarziere la pornire [s]	0,35
Watchdog integrat	da

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	250; (...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura [bar]	0...25
Punct de comutare SP [bar]	1,25...25
Punct de reset rP [bar]	0,75...24,5
În pași de [bar]	0,25
Nota privind histerezis	reglabil

Precizia / Devieri

Precizia punctului de comutare [% din valoarea finală]	$< \pm 2,0$
Repetabilitate [% din valoarea finală]	$< \pm 0,25$; (cu varatii de temperatura < 10 K)
Deviatia temperaturii per 10 K	$< \pm 0,3$

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	Buton de programare
----------------------------------	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Temperatura depozitare [°C]	-40...100
Protecție	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Date mecanice

Materiale	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301 / 304)
-----------	--

PB4013



Senzor de presiune cu afisaj cu bare LED

PB-025-SBR14-HFBOW/LS/ /V

Materiale în contact cu mediul	FKM; ceramică; inox(1.4305 / 303)
Cicluri de presiune Min.	100 milioane
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 Filet interior
Element restrictor integrat	nu (se poate adauga ulterior)

Afisaj / elemente de operare


Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Valoari masurate	10 x LED, verde Rezolutie 10 % din valoarea finala

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x 7/8"; codificare: A



Racord

