




Senzor de presiune cu display

PN-100-SEN14-MFRKG/US/ IV

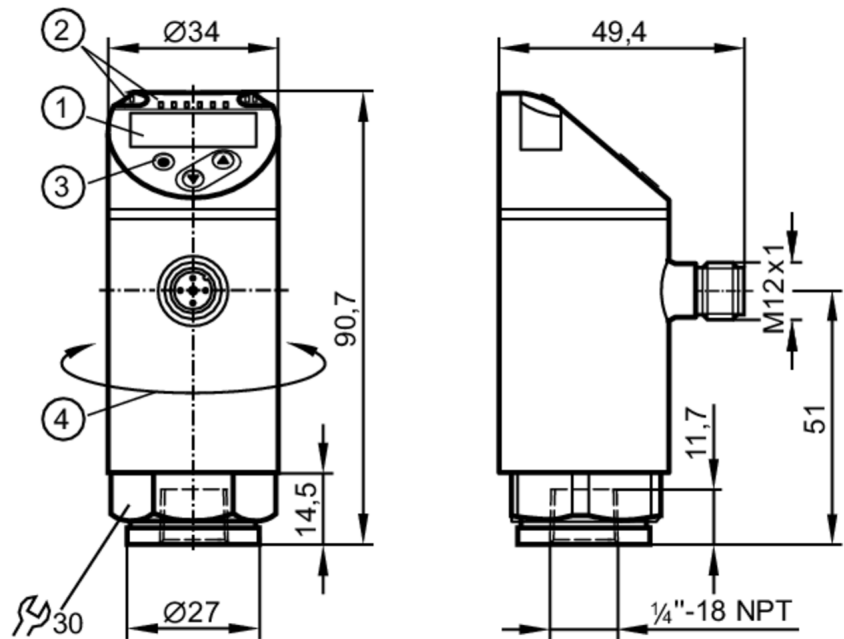

- 1 Display alfanumeric 4-digiti rosu/verde
- 2 LED-uri Unitate afişaj / Stare de funcţionare
- 3 Buton de programare
- 4 partea superioara a carcasei poate fi rotita 345°



Caracteristicile produsului			
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1		
Domeniu de masura	0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa
Conectarea la proces	conectare pe filet 1/4" NPT Filet interior		
Aplicatie			
Caracteristici speciale	contacte aurite		
Element de măsură	celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva		
Aplicatie	pentru utilizarea industrială		
Mediu	Lichide		
Conditional adecvat pentru	utilizat in gaze la presiuni > 25 bar doar la cerere		
Temperatura mediului [°C]	-25...80		
Varf de presiune Min.	650 bar	9400 psi	65 MPa
Rezistență la presiune	300 bar	4350 psi	30 MPa
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000		
Tipul de presiune	presiune relativa		
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar]	125		
Date electrice			
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)		
Consum de energie [mA]	< 35		
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)		



Senzor de presiune cu display

PN-100-SEN14-MFRKG/US/ /V

Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Timp de întârziere la pornire [s]	0,3
Watchdog integrat	da

Intrări / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	---

Iesiri

Numarul total de iesiri	2
Semnal de ieșire	semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link; (configurabil)
Model electric	PNP/NPN
Numar de iesiri digitale	2
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	< 500
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in curent [mA]	4...20; (scalabil 1:5)
Sarcina max. [Ω]	500
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10; (scalabil 1:5)
Min.Rezistena la sarcina [Ω]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura	0...100 bar	0...1450 psi	0...10 MPa
Punct pornire analogic	0...80 bar	0...1160 psi	0...8 MPa
Punct capăt analogic	20...100 bar	290...1450 psi	2...10 MPa

Factory setting / CMPT = 2

Punct de comutare SP	0,6...100 bar	10...1450 psi	0,06...10 MPa
Punct de reset rP	0,2...99,6 bar	4...1444 psi	0,02...9,96 MPa
Distanță min. între SP și rP	0,6 bar	6 psi	0,06 MPa
În pași de	0,2 bar	2 psi	0,02 MPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Punct de comutare SP	0,6...100 bar	9...1450 psi	0,06...10 MPa
Punct de reset rP	0,2...99,6 bar	3...1444 psi	0,02...9,96 MPa
Distanță min. între SP și rP	0,5 bar	6 psi	0,05 MPa
În pași de	0,1 bar	1 psi	0,01 MPa

Precizia / Devieri

Precizia punctului de comutare [% din interval]	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
Repetabilitate [% din interval]	< ± 0,1; (cu variații de temperatură < 10 K; Turn down 1:1)
Devier de la curba caracteristică	< ± 0,25 (BFS) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFS = cea mai bună linie dreaptă; LS = reglarea valorii limită)



Senzor de presiune cu display

PN-100-SEN14-MFRKG/US/ /V

	[% din interval]	
Deviația histerezis		$< \pm 0,1$; (Turn down 1:1)
	[% din interval]	
Stabilitate pe termen lung		$< \pm 0,05$; (Turn down 1:1; la 6 luni)
	[% din interval]	
Punctul zero coeficient de temperatura		$< \pm 0,2$; (-0...80 °C)
	[% din interval / 10 K]	
Interval coeficient de temperatura		$< \pm 0,2$; (-0...80 °C)
	[% din interval / 10 K]	
Indicații		acurately punctului de comutare, eroare de liniaritate sub DNV GL: $< \pm 1\%$; $< \pm 1\%$

Timpi de răspuns

Timp răspuns	[ms]	$< 1,5$
Timp de întârziere ajustabil dS, dr	[s]	0...50
Amortizarea valorii de proces dAP	[s]	0...4
Amortizare pentru iesirea analogica dAA	[s]	0...4
Timpul maxim de răspuns al iesirii analogice	[ms]	3

Software / Programare

Opțiuni de parametrizare	histerezis / fereastră; normal deschis / normal închis; întârziere la oprire/pornire; Amortizare; Unitate afișaj; curent/tensiune de iesire
--------------------------	---

Interfete

Interfața de comunicare	IO-Link						
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)						
Revizie IO-Link	1.1						
Standard SDCI	IEC 61131-9						
Mod SIO	da						
Tip port master necesar	A; (când borna 2 nu este conectată: B)						
ID-uri de dispozitive suportate	<table> <tr> <th>Tip de operare</th><th>ID-ul dispozitivului</th></tr> <tr> <td>Factory setting / CMPT = 2</td><td>471</td></tr> <tr> <td>Status_B High Resolution / CMPT = 3</td><td>987</td></tr> </table>	Tip de operare	ID-ul dispozitivului	Factory setting / CMPT = 2	471	Status_B High Resolution / CMPT = 3	987
Tip de operare	ID-ul dispozitivului						
Factory setting / CMPT = 2	471						
Status_B High Resolution / CMPT = 3	987						
Indicații	Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”						

Factory setting / CMPT = 2

Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis						
Timp minim al ciclului de proces	[ms] 2,3						
Rezoluție presiune IO-Link	[bar] 0,1						
Date de proces IO-Link (ciclice)	<table> <tr> <th>funcție</th><th>lungime bit</th></tr> <tr> <td>presiune</td><td>14</td></tr> <tr> <td>informații despre comutarea binară</td><td>2</td></tr> </table>	funcție	lungime bit	presiune	14	informații despre comutarea binară	2
funcție	lungime bit						
presiune	14						
informații despre comutarea binară	2						
Funcții IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplicației						

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Profil	Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
--------	--



Senzor de presiune cu display

PN-100-SEN14-MFRKG/US/ /V

Timp minim al ciclului de proces [ms]	3								
Rezoluție presiune IO-Link [bar]	0,05								
Date de proces IO-Link (ciclice)	<table> <tr> <th>funcție</th><th>lungime bit</th></tr> <tr> <td>presiune</td><td>16</td></tr> <tr> <td>stare dispozitiv</td><td>4</td></tr> <tr> <td>informații despre comutarea binară</td><td>2</td></tr> </table>	funcție	lungime bit	presiune	16	stare dispozitiv	4	informații despre comutarea binară	2
funcție	lungime bit								
presiune	16								
stare dispozitiv	4								
informații despre comutarea binară	2								
Funcții IO-Link (aciclic)	marcaj specific aplicației								

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Temperatura depozitare [°C]	-40...100
Protecție	IP 65; IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani]	138	
Aprobare UL	Numar certificare UL	J013
Directiva privind echipamentele sub presiune	Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere	

Date mecanice

Greutate [g]	261
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); Al2O3 (96 %; Ceramica); FKM
Cicluri de presiune Min.	100 milioane
Moment de strângere [Nm]	> 50
Conectarea la proces	conectare pe filet 1/4" NPT Filet interior
Element restrictor integrat	nu (se poate adauga ulterior)

Afișaj / elemente de operare

Display	Unitate afișaj	3 x LED, verde (bar, psi, MPa)
	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Valoari măsurate	Display alfanumeric, rosu/verde 4-digiti

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit






Senzor de presiune cu display

PN-100-SEN14-MFRKG/US/ /V

Racord

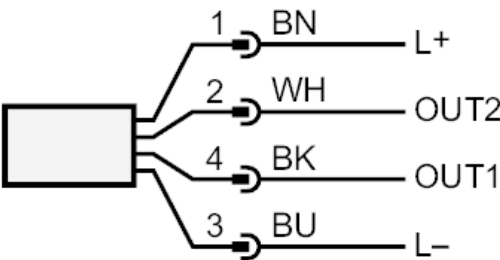

OUT1	ieșire de comutare IO-Link
OUT2	ieșire de comutare ieșire analogică
Culorile conecticii :	
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb