




Unitate de programare /afisaj

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

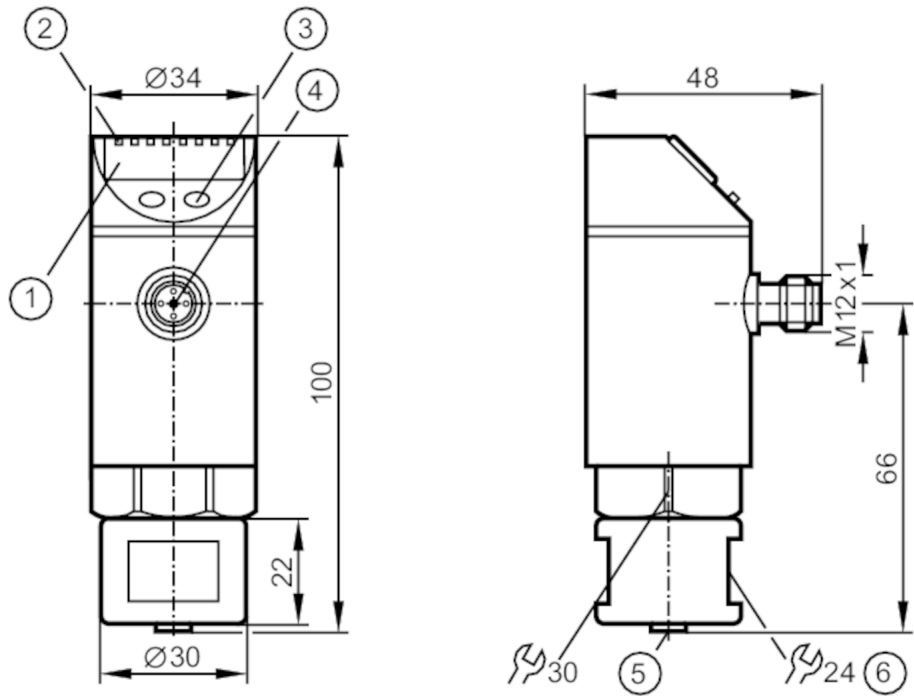

- 1 Display alfanumeric 4-digiti
- 2 LED-uri Unitate afişaj / Stare de funcţionare
- 3 Buton de programare
- 4 Conectare pentru alimentare cu tensiune şi semnale de ieşire
- 5 Conectare pentru senzor
- 6 Piuliţă de montare



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Aplicatie		pentru utilizarea industrială
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		18...32 DC
Consum de energie [mA]		< 40
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]		100; (500 V DC)
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire [s]		1,5...10; (depinde de senzorul conectat)
Iesiri		
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		250
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da



Unitate de programare /afisaj

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Timpi de raspuns		
Ciclul maxim masurare/afisare	[ms]	200
Software / Programare		
Optiuni de parametrizare	depinde de senzorul conectat	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protectie	IP 67; (pentru unitate cu conectori infiletati)	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	229
Date mecanice		
Greutate	[g]	333,5
Dimensiuni	[mm]	100 x 34 x 48
Materiale	inox (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Unitate afișaj	6 x LED, verde
	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Afișaj de funcții	Display alfanumeric, 4-digiti
	Valoari masurate	Display alfanumeric, 4-digiti
Accesorii		
Articole livrate	Cabluri tip prelungitor (jumper): 0,8 m, pentru setarea parametrilor in modul offline	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	




Unitate de programare /afisaj

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Conectare electrică

Racord

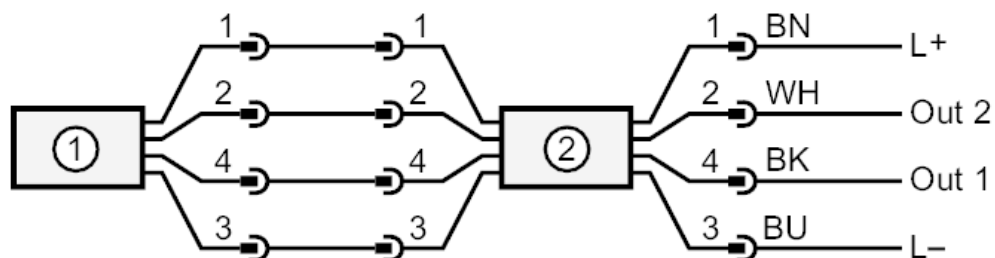

1 = Senzor
2 = PP2001

Conector: 1 x M12; Contacte: aurit