





Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-1024-G24/N1B

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: RN6026

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

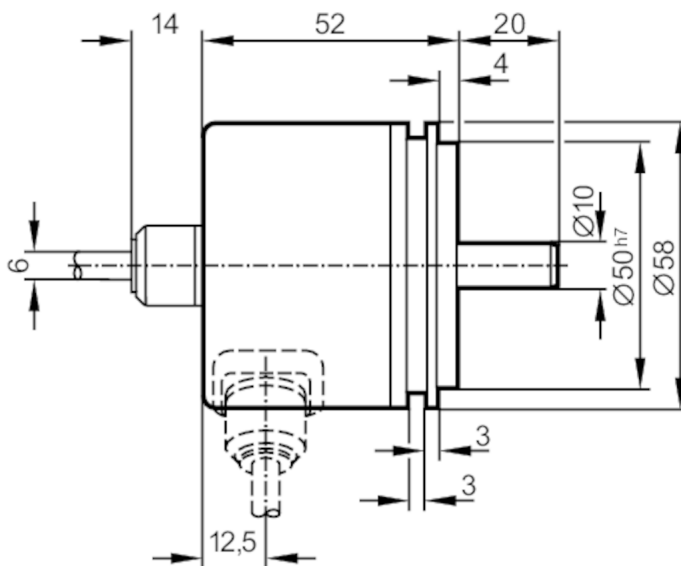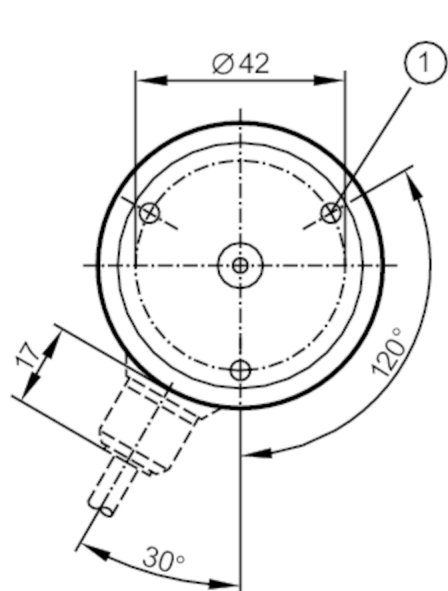

1 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului

Rezolutie	1024 pasi; 10 Bit
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 150
Max. rotire electrica [U/min]	6000

Iesiri

Model electric	HTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	20
Tip cod	cod Gray; (valori ale codului crescand cand se roteste in sensul acelor de ceasornic (vazut pe arbore))

Domeniu de masura/programare

Rezolutie	1024 pasi; 10 Bit
-----------	-------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...85
Temperatura depozitare [°C]	-30...100

RN6004



Encoder absolut cu arbore singleturn

RN-1024-G24/N1B

Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	98
Protecție	IP 64

Teste / certificări

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 52
Materiale	Aluminiu
Revoluția Max., mecanică [U/min]	10000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	1
Temperatura de cuplu de referință [°C]	20
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10
Materiaial arbore	otel (1.4104)
Max. încărcarea axială pe arbore (la capatul arborelui) [N]	10
Max. încărcarea radială pe arbore (la capatul arborelui) [N]	20


Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR; Lungimea maximă a cablului: 100 m; radial

maro	10...30V
galben/maro	10...30V Senzor
alb	0V
alb/galben	0V Senzor
verde	Eliberare A inversat 5...30V
galben	Eliberare B inversat 5...30V
alb/gri	Bit 10 (MSB) inversat
maro / verde	Bit 10 (MSB)
alb / verde	Bit 9
roșu/albastru	Bit 8
gri/roz	Bit 7
violet	Bit 6
negru	Bit 5
roșu	Bit 4
albastru	Bit 3
roz	Bit 2
gri	Bit 1
Ecranare	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls



Eliberare A inversat

Eliberare B inversat

piese 3...10

piese 1...2