


RO6319



Encoder incremental cu alezaj

RO-0500-I24/N11

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

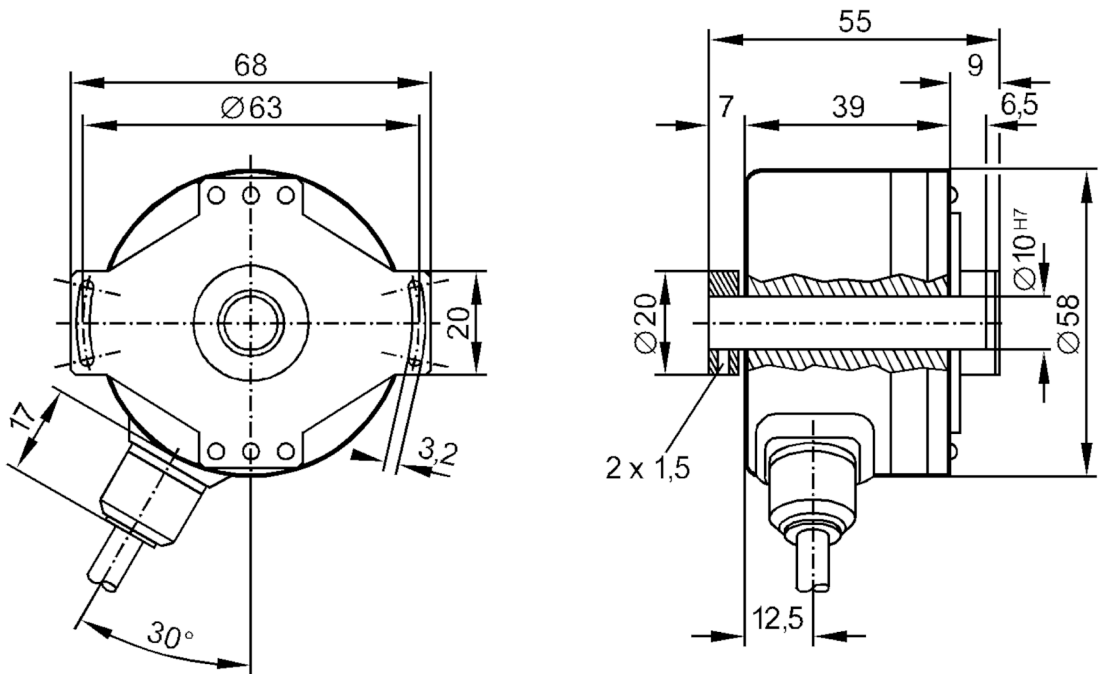

Caracteristicile produsului		
Rezolutie		500 rezolutie
Schita arbore		arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm]		10
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Consum de energie [mA]		< 150
Iesiri		
Model electric		HTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		20
Frecvență de comutare [kHz]		160
Tipul protecției la scurt-circuit		< 60 s
Decalaj fază A și B [°]		90
Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		500 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-30...93
Nota cu privire la temperatura ambientală		Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura depozitare [°C]		-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		98



Encoder incremental cu alezaj

RO-0500-I24/N11

Protecție	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 55
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	2,5
Temperatura de cuplu de referință	[°C]	20
Schita arbore		arbore tubular continuu
Diametru arbore	[mm]	10
Potrivire arbore		H7
Materiale arbore		oțel inox
Adâncime montare arbore	[mm]	10
Declaj axial maxim arbore	[mm]	1; (aliniamentul radial al arborelui max.: ± 0,05 mm)

Conectare electrică

Cablul: 1 m, PUR; radial

maro	A
verde	A inversat
gri	B
roz	B inversat
roșu	Index 0
negru	Index 0 inversat
albastru	10...30V Senzor
alb	0V Senzor
maro / verde	10...30V (Up)
alb / verde	0V (Un)
Ecran	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls



direcția de rotație a acelor de ceasornic (uitându-ne la arbore)