


RO6356



Encoder incremental cu alezaj

RO-0250-I24/K U

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

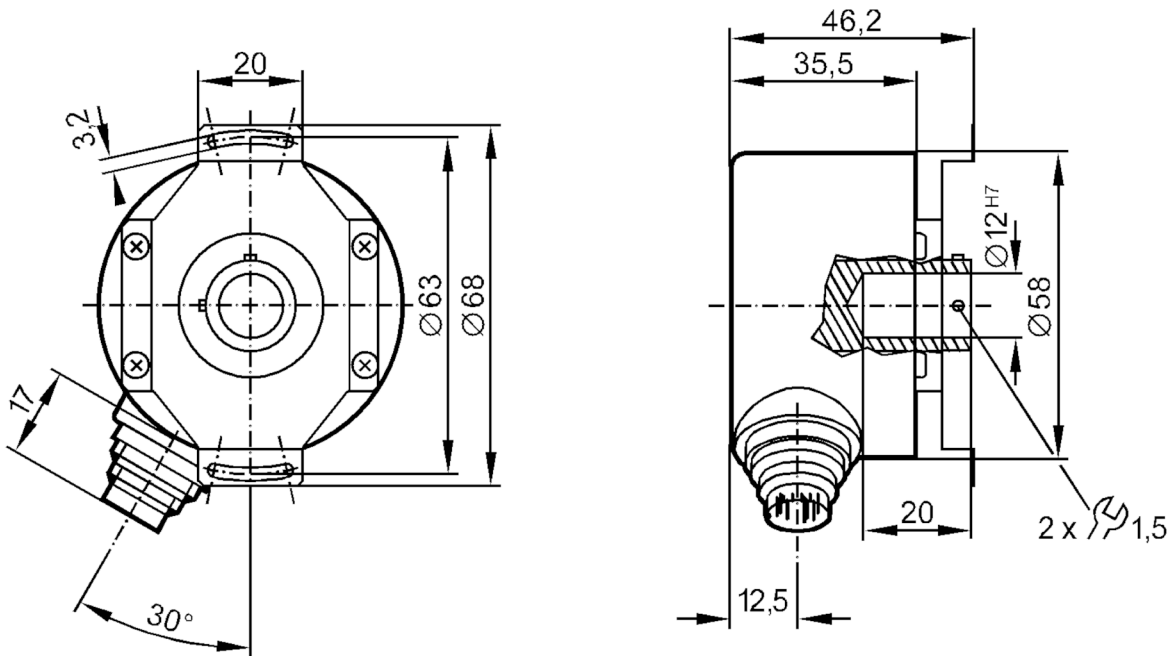

Caracteristicile produsului		
Rezolutie		250 rezolutie
Schita arbore		arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm]		12
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Consum de energie [mA]		< 200
Iesiri		
Model electric		HTL
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA]		20
Frecvență de comutare [kHz]		160
Tipul protecției la scurt-circuit		< 60 s
Decalaj fază A și B [°]		90
Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		250 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-30...94
Nota cu privire la temperatura ambientală		Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura depozitare [°C]		-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		98

RO6356



Encoder incremental cu alezaj

RO-0250-I24/K U

Protectie	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari


Rezistență la șoc	100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații	15 g (55...2000 Hz)

Date mecanice

Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 46,2
Materiale	Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	2,5
Temperatura de cuplu de referinta [°C]	20
Schita arbore	arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm]	12
Potrivire arbore	H7
Materiaial arbore	oțel inox
Adâncime montare arbore [mm]	10
Declaj axial maxim arbore [mm]	1; (aliniamentul radial al arborelui max.: ± 0,05 mm)


Conectare electrică

Conector: 1 x M18 (ifm 1001.4), radial



A	B inversat
B	Ub Senzor
C	Index 0
D	Index 0 inversat
E	A
F	A inversat
G	dereglare inversat
H	B
K	0V Un
L	0V Senzor
M	L+ Up
Ecran	Capsula

diagrame si grafice

Diagramă impuls	 directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)
-----------------	--