


Encoder incremental cu alezaj

RP-1024-I05/N10

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

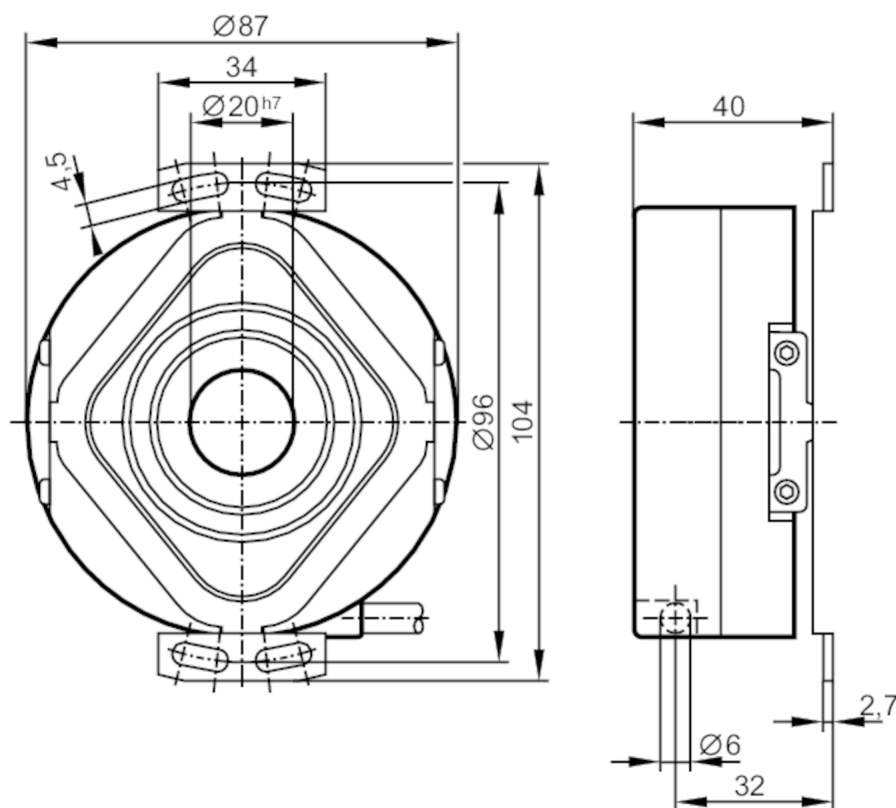

Caracteristicile produsului

Rezolutie	1024 rezolutie
Schita arbore	arbore tubular continuu
Diametru arbore [mm]	20

Aplicatie

Principiu de functionare	incremental
--------------------------	-------------

Date electrice

Tolerante tensiune operare [%]	10
Tensiune de lucru [V]	5 DC
Consum de energie [mA]	< 150

Iesiri

Model electric	TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	20
Frecvență de comutare [kHz]	300
Decalaj fază A și B [°]	90



Encoder incremental cu alezaj

RP-1024-I05/N10

Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		1024 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...60
Nota cu privire la temperatura ambientală		la cerere temperatură mai ridicată pentru diagramă vezi instrucțiunile de montaj
Temperatura depozitare	[°C]	-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului		75; (scurt: 95 %; nu este permisa condensatia)
Protectie		IP 64
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații		10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	956,3
Dimensiuni	[mm]	Ø 87 / L = 40
Materiale		Aluminiu
Revoluția Max., mecanica	[U/min]	6000
Max. Cuplu de pornire	[Nm]	15
Temperatura de cuplu de referinta	[°C]	20
Schita arbore		arbore tubular continuu
Diametru arbore	[mm]	20
Potrivire arbore		H7
Materaial arbore		otel (1.4104)
Adâncime montare arbore	[mm]	> 46
Declaj axial maxim arbore		1,5; (doar pentru a compensa tolerantele de instalare si expansiunea termica.; nu este permisa miscarea dinamica)
Conectare electrică		
Cablul: 1 m, PUR; radial		
maro	A	
verde	A inversat	
gri	B	
roz	B inversat	
roșu	Index 0	
negru	Index 0 inversat	
albastru	L+ Senzor	
alb	0V Senzor	
maro / verde	L+ (Up)	
alb / verde	0V (Un)	
violet	dereglare inversat	
Ecran	Capsula	



Encoder incremental cu alezaj

RP-1024-I05/N10

diagrame si grafice

Diagramă impuls



leșire A

leșire B

Index 0