



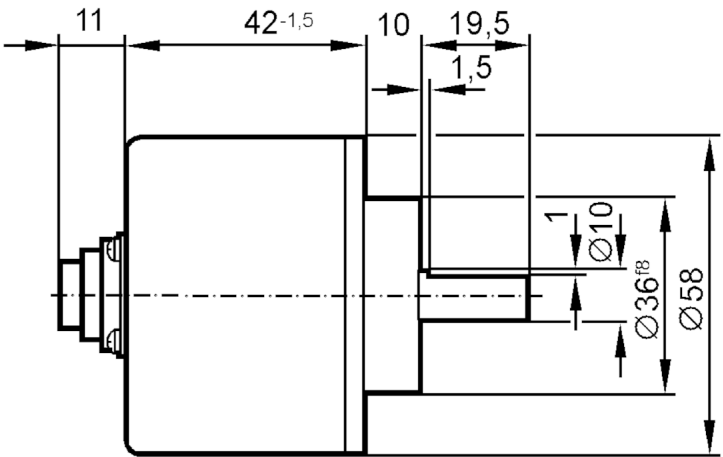

Encoder incremental cu arbore

RV-0100-I24/S

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

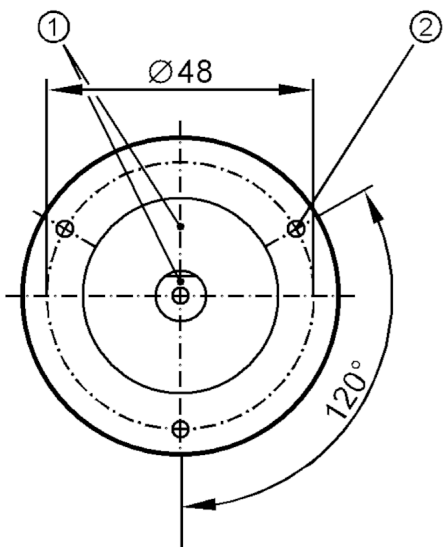

- 1 Poziția mărcii de referință
2 M3 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului		
Rezolutie		100 rezolutie
Schita arbore		arbore
Diametru arbore [mm]		10
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...30 DC
Consum de energie [mA]		150
Iesiri		
Model electric		HTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]		50
Frecvență de comutare [kHz]		300
Tipul protecției la scurt-circuit		< 60 s
Decalaj fază A și B [°]		90
Domeniu de masura/programare		
Rezolutie		100 rezolutie
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]		-20...70
Temperatura depozitare [°C]		-30...100
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]		98



Encoder incremental cu arbore

RV-0100-I24/S

Protectie	IP 64
-----------	-------

Teste / certificari


Rezistență la șoc	100 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	10 g (58...2000 Hz)

Date mecanice

Greutate [g]	44
Materiale	Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min]	12000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta [°C]	20
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	10
Materiaial arbore	otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	20

Conectare electrică


Conector: 1 x M12, axial



1	L+
2	A
3	Ecranare Capsula
4	B
5	Index 0
6	0V

diagrame si grafice

Diagramă impuls



directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)