


Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Articolul nu mai este disponibil - înregistrare în arhivă

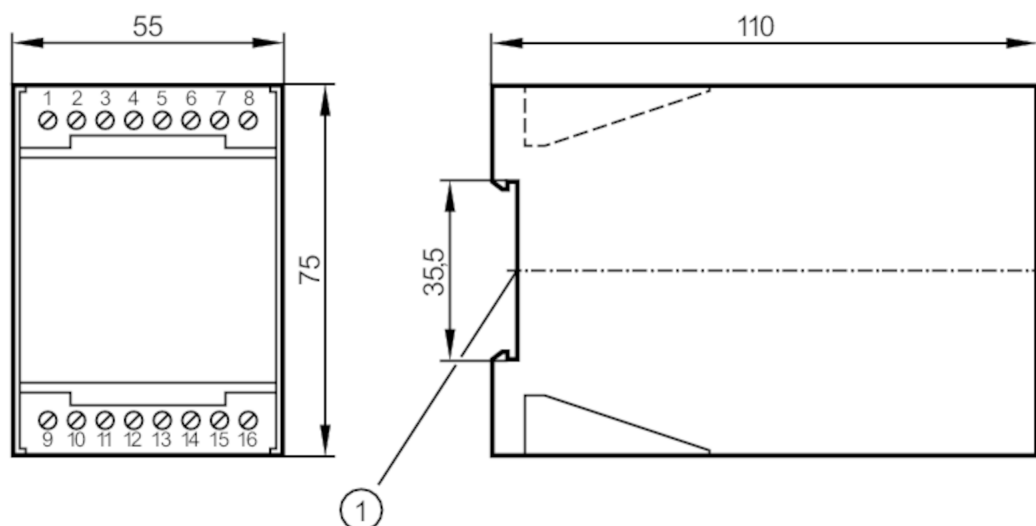

1 Fixare pe șine DIN



Aplicație

Aplicație Monitorizarea curgerii; Monitorizarea temperaturii; Monitorizare conductor

Date electrice

Toleranțe tensiune operare	[%]	-10...10
Tensiune de lucru	[V]	< 230 AC
Consumul max. de energie	[VA]	3
Timp de întârziere la pornire	[s]	< 30
Număr de canale		1

Iesiri

Model electric	releu
Solicitabilitate contact	4 A, 250 V AC
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează când curgerea este prezentă
Funcție de comutare pentru monitorizare temperatura	Releul este deconectat la depășirea temperaturii
Funcție de comutare pentru monitorizare fir întrerupt	Releul cade la ruperea sârmei și la scurt-circuit

Timpi de răspuns

Timp răspuns	[s]	< 10
--------------	-----	------

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare	potențiometrul
Selecția domeniului lichid/gazos	Comutator culisant
Reglarea punctului de comutare	potențiometrul



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200/230VAC

Domeniul de temperatură	[°C]	20...100
Reproductibilitatea punctului de comutare reglat	[K]	4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 40
Terminale de protecție		IP 20

Date mecanice

Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Material plastic

Afisaaj / elemente de operare

Display	functie	11 x LED
	Stare de funcționare	LED, roșu
	Stare de funcționare	LED, roșu


Observații

Observații	La căderea releului pentru monitorizare linie și temperatură cade și releul de monitorizare al curgerii.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică

terminale: 16 x ...2,5 mm²

Racord

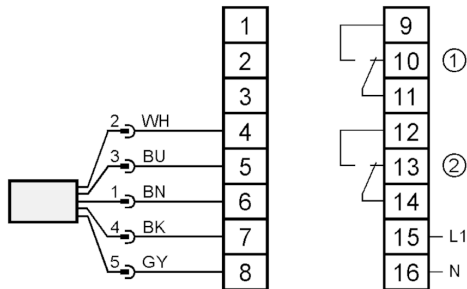

- 1: Relais Monitorizare conductor / Monitorizarea temperaturii
2: Relais Monitorizarea curgerii
Culorile conecticii :
BN = maro
BU = albastru
BK = negru
WH = alb
GY = gri