




Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SR0126
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

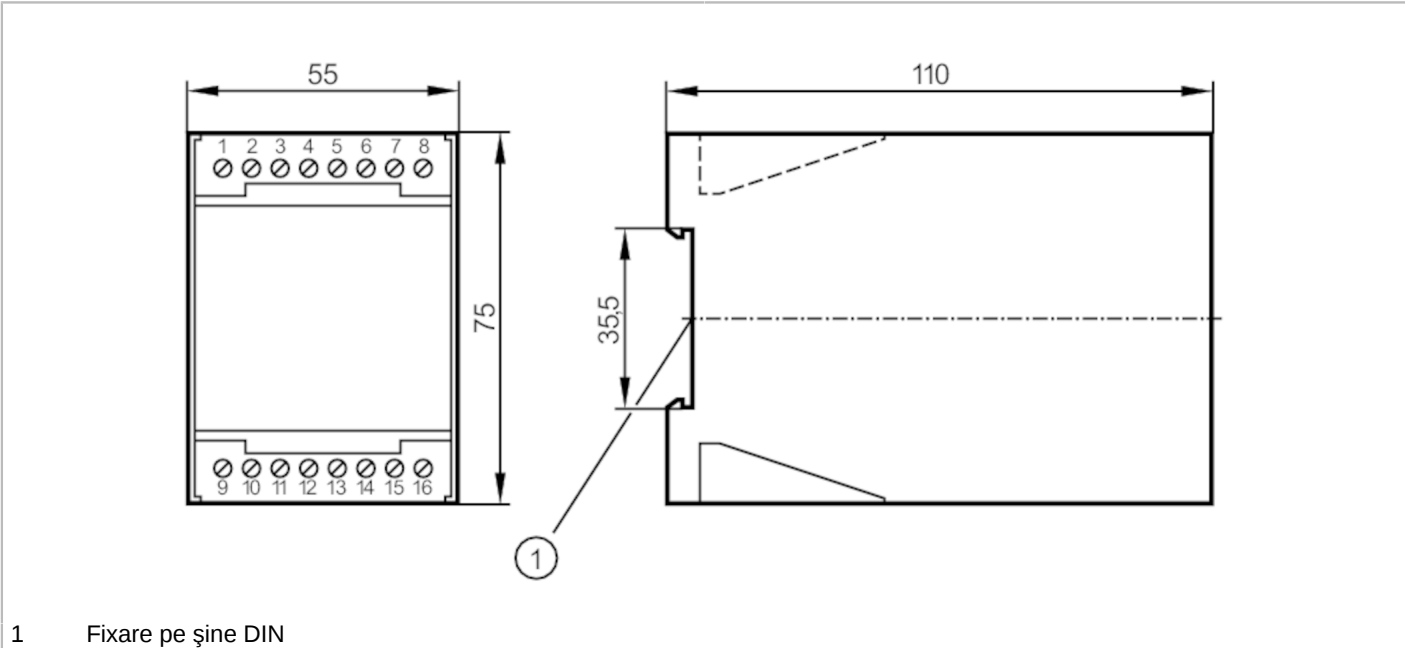


Aplicatie		
Aplicatie	Monitorizarea curgerii; Monitorizare conductor	
Date electrice		
Tolerante tensiune operare	[%]	-20...20
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	70
Timp de intarziere la pornire	[s]	30
Numar de canale		1
Iesiri		
Model electric	releu	
Solicitabilitate contact	4 A, 250 V AC	
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează cand curgerea este prezenta	
Funcție de comutare pentru monitorizare fir intrerupt	Releul deconectat la ruperea sârmei	
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	< 10
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	potențiometru	
Selecția domeniului lichid/ gazos	Comutator culisant	



Unități de evaluare pentru senzori de curgere

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 40
Terminale de protecție		IP 20
Date mecanice		
Carcasa		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Dimensiuni	[mm]	75 x 55 x 110
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	11 x LED
	Stare de funcționare	LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: 16 x ...2,5 mm ²		
Racord		

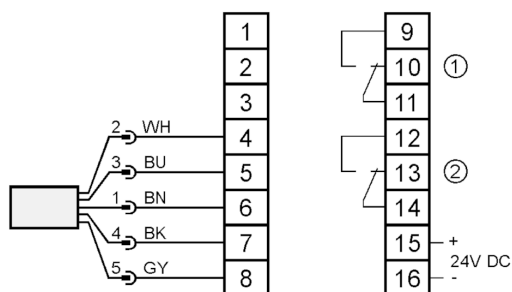

- 1: Relais Monitorizare conductor
 2: Relais Monitorizarea curgerii
 Culoarele conecticii :

BN = maro
 BU = albastru
 BK = negru
 WH = alb
 GY = gri