




Monitor de curgere

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

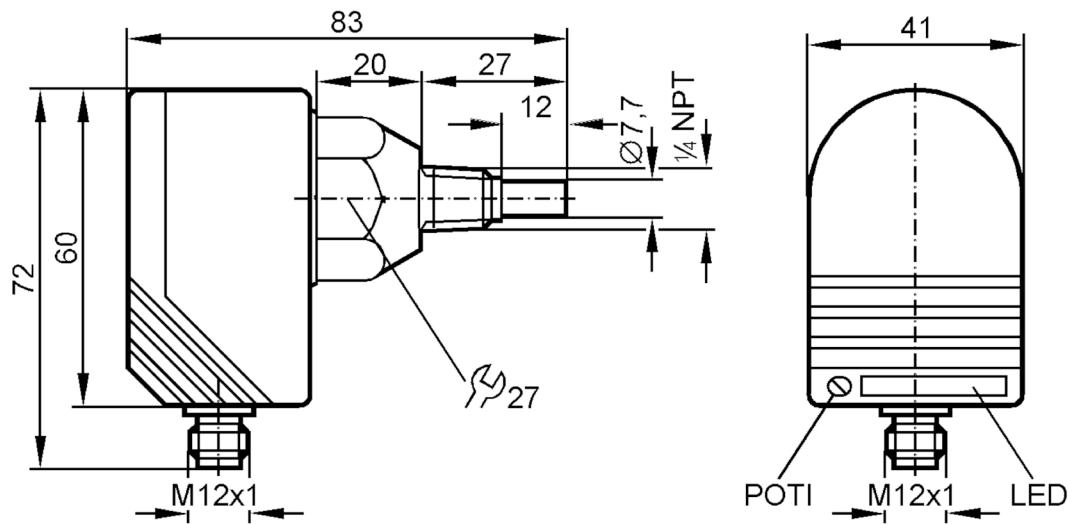

Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces	1/4" NPT
Aplicatie	
Mediu	Lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Rezistență la presiune [bar]	30
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	20...36 DC
Consum de energie [mA]	< 45
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	< 20
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Iesiri	
Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP
Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5



Monitor de curgere

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Domeniu de masura/programare

Domeniu reglare	[cm/s]	3...300
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	3...60

Precizia / Devieri

Gradient temperatură	[K/min]	15
----------------------	---------	----

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Software / Programare

Ajustare a punctului de comutare		potențiometrul
----------------------------------	--	----------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale		PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul		inox(1.4305 / 303)
Conectarea la proces		1/4" NPT

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	11 x LED
---------	---------	----------

Accesorii

Articole livrate		Șurubelniță
------------------	--	-------------

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A





ST2614



Monitor de curgere

SCN14ABAFPKG/US-100-IPF

Racord

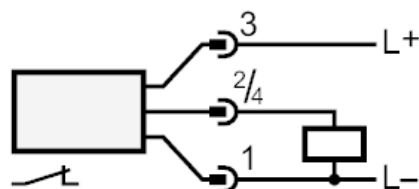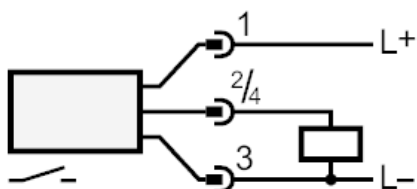

Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru