




Модуль безопасности AS-интерфейс для установки
в шкаф управления

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Артикул недоступен - архивная позиция

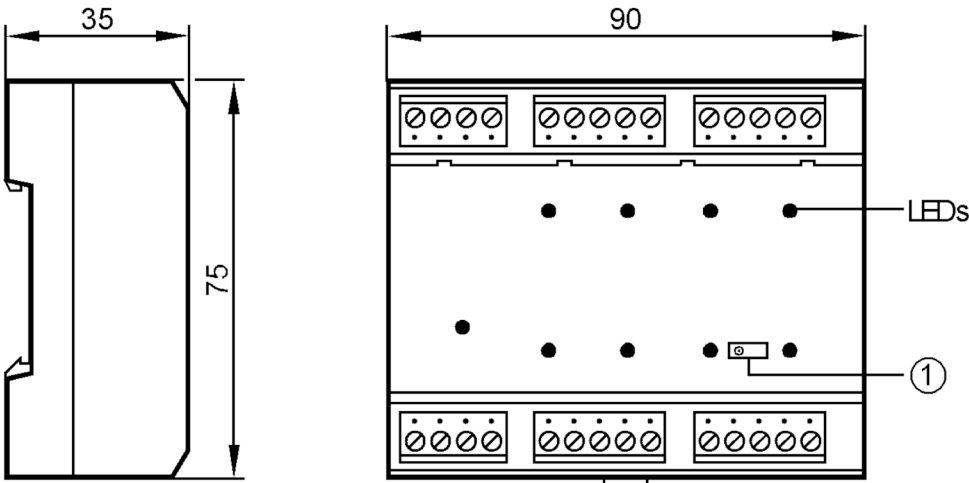

1 разъем для адресации



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 235
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Встроенный "Watchdog"		да

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4
-----------------------------	---

Входы

Количество цифровых входов	4; (двухсторонний)
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания	[V] 20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA] 200
Входной ток High	[mA] > 5
Входной ток Low	[mA] < 1,5
Коммутационный уровень high	[V] > 10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки
в шкаф управления

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Выходы	
Электрическое исполнение	AS-i
Количество цифровых выходов	4
Цепь	PNP
Диапазон напряжения DC [V]	10...30; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	1000
Защита от короткого замыкания	да
Гальваническая развязка	да

Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 00; IP 20

Испытания / одобрения	
ЭМС	EN 50295

AS-i классификация	
AS-i профиль	S-7.0
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	7
ID код AS-i [hex]	0
AS-i сертификат	05001

Механические данные	
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку
Материал	РА (полиамид); PVC (поливинилхлорид)

Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение	
винтовые клеммы:	
Соединение	

