


AC326A



Сдвоенный датчик AS-i для пневматических
четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

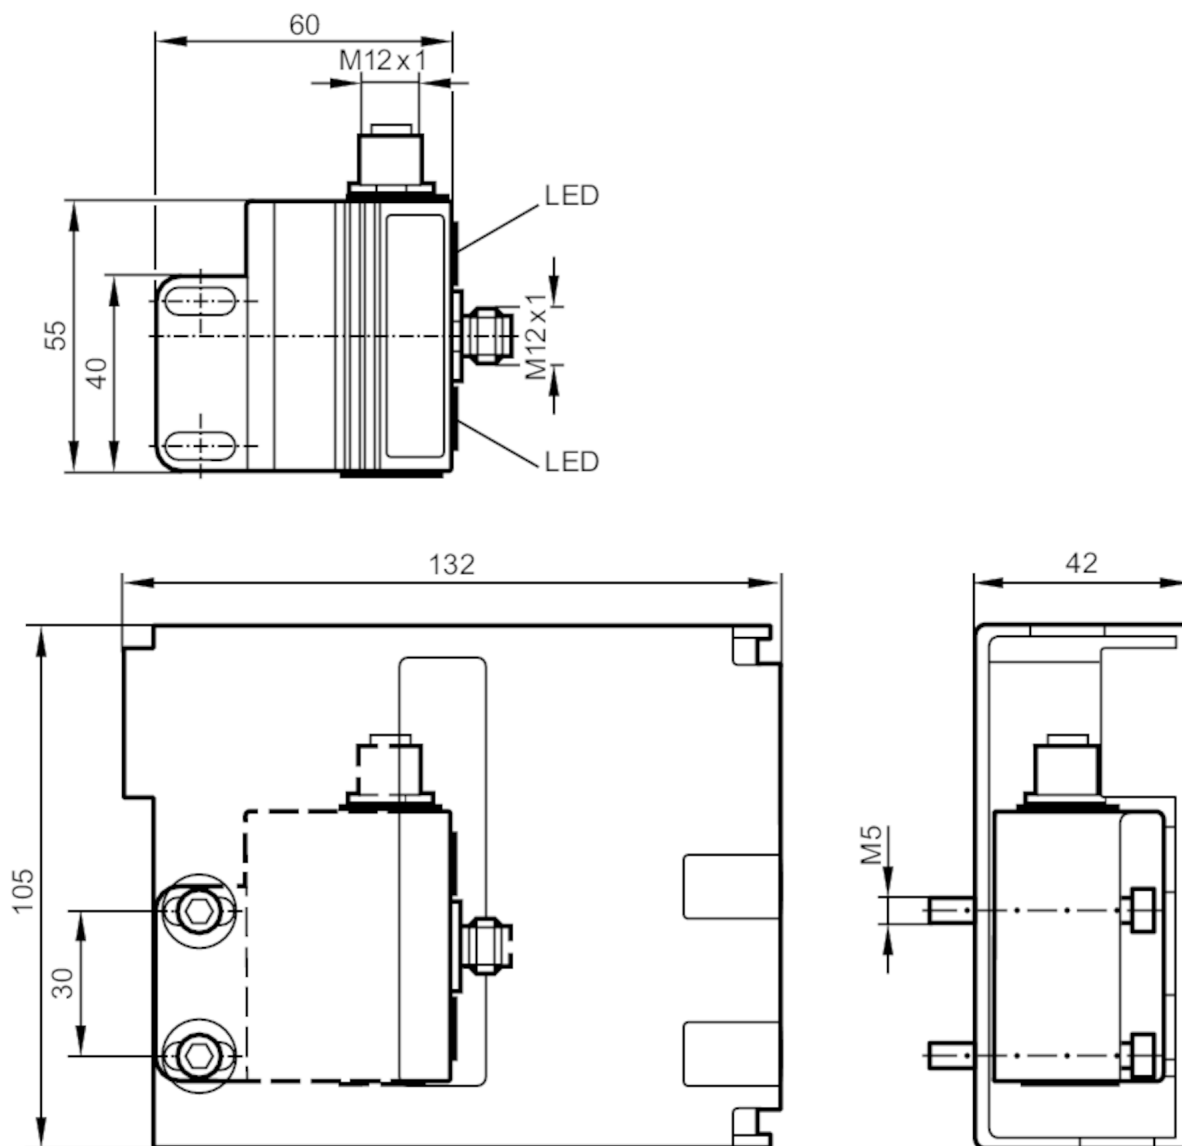

Характеристики

Диапазон срабатывания	[mm]	4
Размеры	[mm]	55 x 60 x 35

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 160
Класс защиты		III

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания	[mm]	4
-----------------------	------	---



Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Рабочее расстояние инициатор	[mm]	74
---------------------------------	------	----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Маркировка ATEX	 II 3G Ex nA IIC T6 Gc X	
Примечание к маркировке ATEX	только в сочетании с защитным кожухом	
ЭМС	EN 50295	
MTTF	[годы]	310

AS-i классификация

AS-i версия		2.1
Расширенный режим адресации		да
AS-i конфигурация ввода/ вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	A.E

Механические данные

Вес	[g]	766,5
Размеры	[mm]	55 x 60 x 35
Материал	корпус: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; крышка: PC черный; Защитный кожух: нерж.сталь	

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Функция	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности


Комплект поставки	Защитный кожух	
	Монтажная доска: 1	
	винты головки разъема: 2 x M5 x 35	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь



Соединение



Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Ausgänge

3	внеш.напряжение -
4	Коммутационный выход +
1, 2, 5	nicht belegt

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -