


AC5215



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y IP67

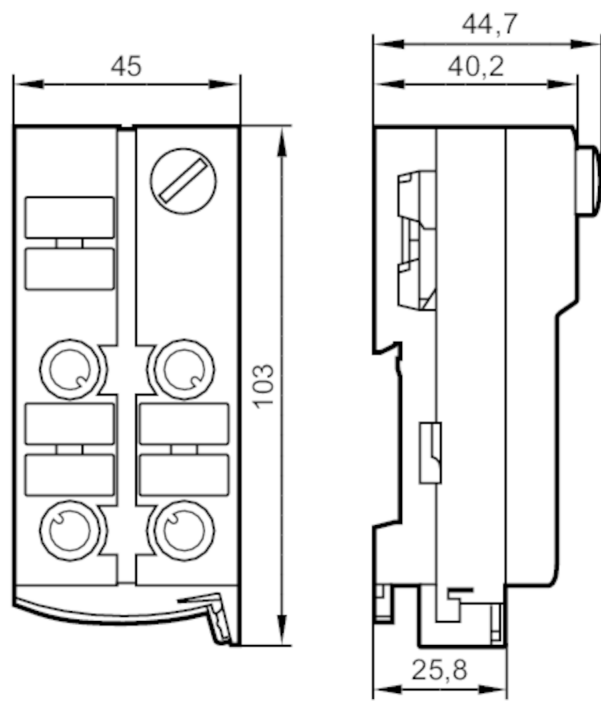

Приложение	
Применение	установка на месте
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	250
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
Входы	
Количество цифровых входов	4
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания [V]	18...30; (DC)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	200
Входной ток High [mA]	6...10
Входной ток Low [mA]	0...2
Коммутационный уровень high [V]	> 11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y IP67

Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70			
Степень защиты		IP 67			
Испытания / одобрения					
ЭМС		EN 50295			
		IEC 61000-6-2			
MTTF	[годы]	405			
AS-i классификация					
AS-i версия		2.11; 3.0			
Адресация AS-i		разъем для адресации			
Расширенный режим адресации		да			
AS-i master profile		M2; M3; M4			
AS-i профиль		S-0.A.E			
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0			
ID код AS-i	[hex]	A.E			
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Контакт	4	2 4	4	2 4
Механические данные					
Вес	[g]	155,6			
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю			
Материал		РА (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие			
Дисплей / Элементы управления					
Дисплей	режим работы			светодиод, зелёный	
	ошибки			светодиод, красный	
	Функция			светодиод, жёлтый	
Электрическое подключение					
Подключение модуля		Принадлежности			
Принадлежности					
Комплект поставки		нижняя часть			
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004			
Примечания					
Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus				
Упаковочная величина		1 шт.			




AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4DI-Y IP67

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления

Соединение

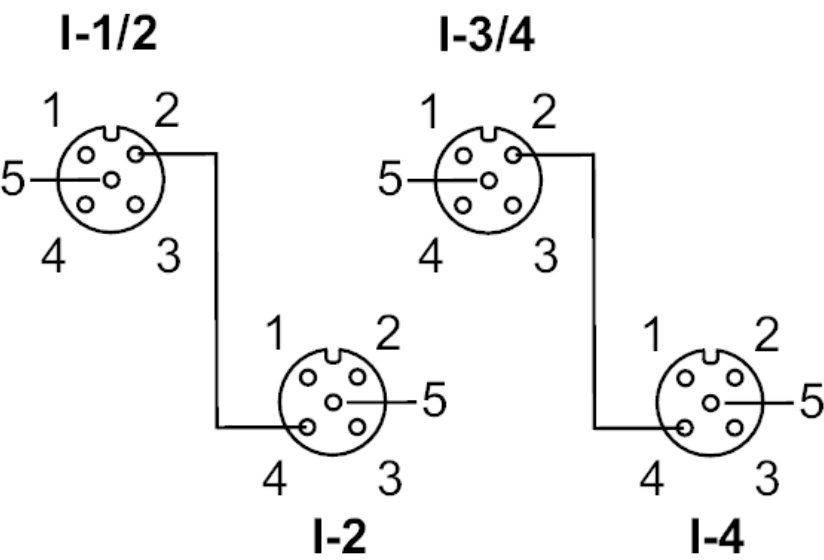

Разъем: M12

Входы	
Разъём I-1/2	
1	Питание датчика L+
2	вход данных 2
3	Питание датчика L-
4	вход данных 1
5	не используется
Разъём I-2	
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 2
5	не используется
Разъём I-3/4	
1	напряжение питания L+
2	вход данных 4
3	Питание датчика L-
4	вход данных 3
5	не используется
Разъём I-4	
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 4
5	не используется