




Индуктивный датчик

IFK33,5-BPKG/V4A/15m

Артикул недоступен - архивная позиция

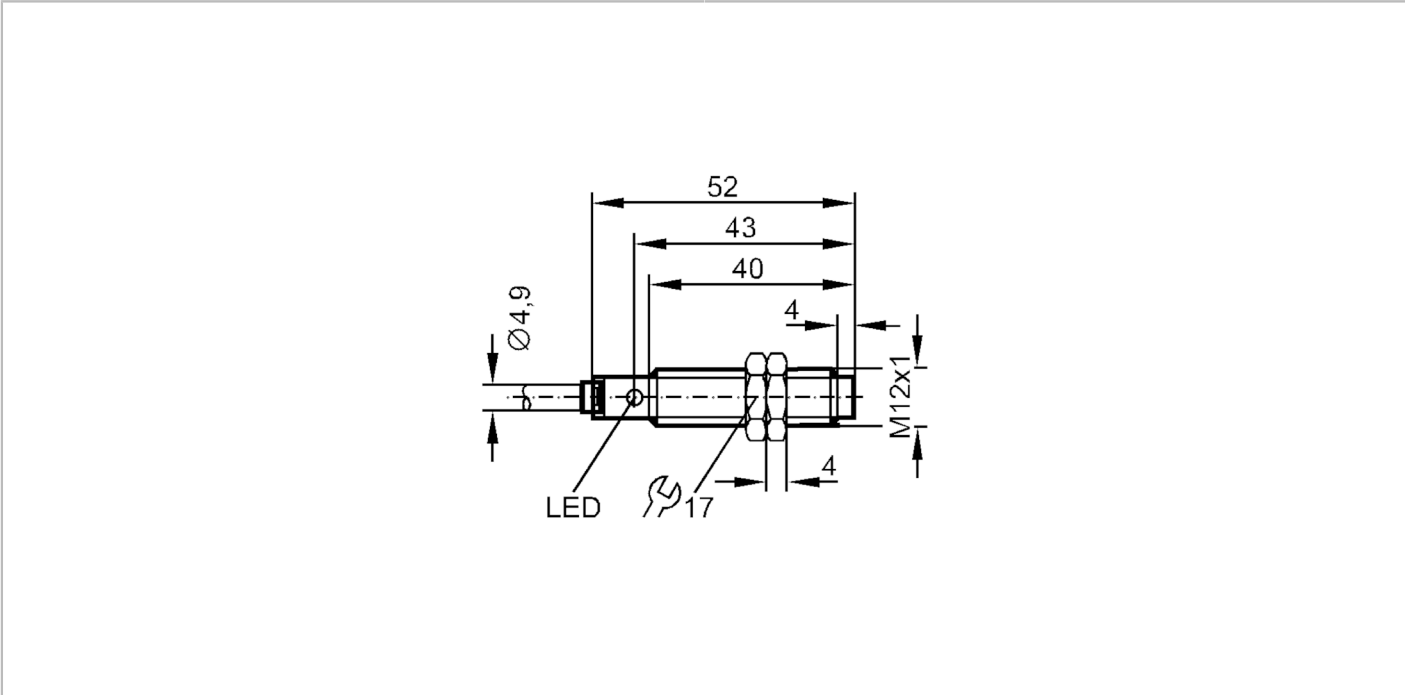

Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	3,5
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M12 x 1
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15; (24 V)
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	400
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый



Индуктивный датчик

IFK33,5-BPKG/V4A/15m

Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	3,5
Реальное расстояние срабатывания S_r	[mm]	$3,5 \pm 10 \%$
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...2,8
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффицент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2	
Гистерезис	[% от S_r]	1...15
Смещение точки переключения	[% от S_r]	-10...10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Механические данные		
Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры	[mm]	M12 x 1
Обозначение резьбы	M12 x 1	
Материал	нерж. сталь (1.4571/316Ti); PBT (полибутилентерефталат)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки	крепежные гайки: 2	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

IF5858




Индуктивный датчик

IFK33,5-BPKG/V4A/15m

электрическое подключение

Кабель: 15 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,34 mm²

Соединение

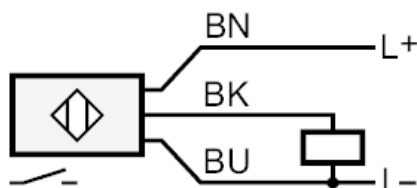

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий