




Индуктивный датчик

IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: IGS711
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

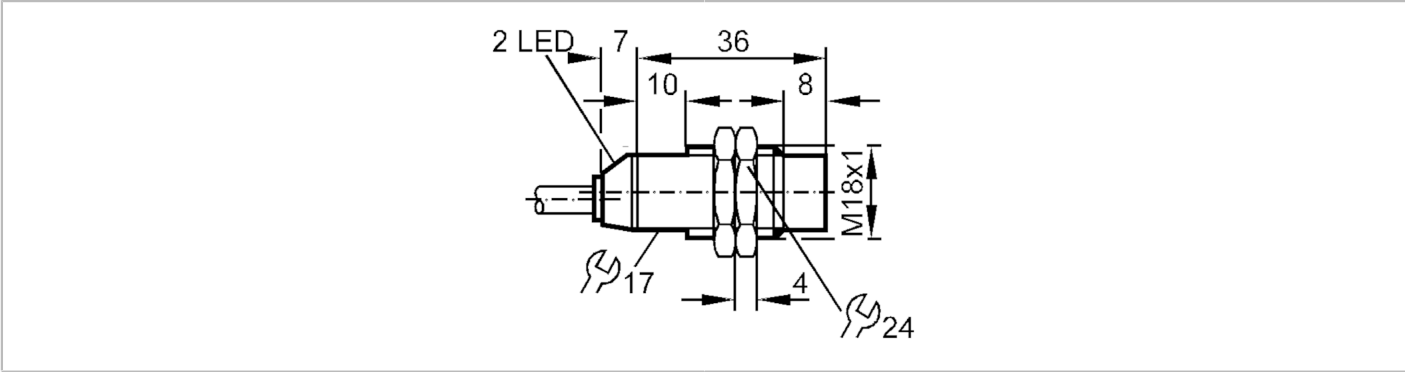

Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	12
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M18 x 1
Приложение	
Особенности	Увеличенное расстояние срабатывания; Световая индикация, упрощающая процедуру установки
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	нет
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	5
Минимальная нагрузка по току [mA]	5
Макс. ток утечки [mA]	1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	100
Защита от короткого замыкания	нет
Защита от перегрузок по току	нет



Индуктивный датчик

IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH

Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	12
Увеличенное расстояние срабатывания		да
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Вес	[g]	166,3
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	M18 x 1
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	Состояние выхода	1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки		да
Принадлежности		
Комплект поставки	крепежные гайки: 2	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

IG5865




Индуктивный датчик

IGB2012-AROG/UP/2LED/3M/PH

электрическое подключение

Кабель: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Соединение

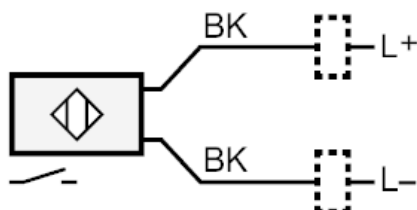

BK =

Цвета жил :
черный