




Индуктивный датчик

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Артикул недоступен - архивная позиция

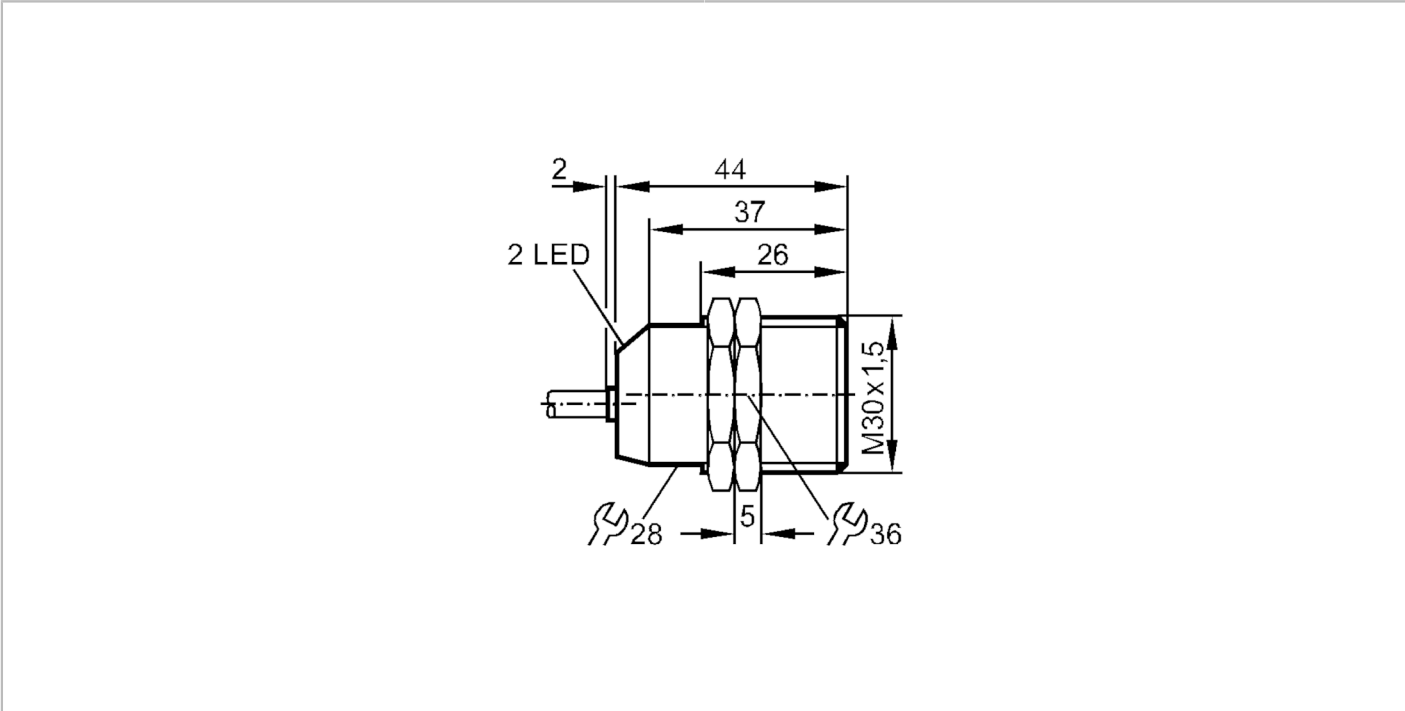

Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NC
Диапазон срабатывания [mm]	12
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M30 x 1,5
Приложение	
Особенности	Увеличенное расстояние срабатывания; Световая индикация, упрощающая процедуру установки
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Класс защиты	II
Защита от переполюсовки	нет
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP/NPN
Функция выходного сигнала	NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	5
Минимальная нагрузка по току [mA]	5
Макс. ток утечки [mA]	1



Индуктивный датчик

II B2012BBROG/UP/6M/PH RT

Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	12
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...9,7
Увеличенное расстояние срабатывания		да
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	M30 x 1,5
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки		да
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

II5822



Индуктивный датчик

II582012BBROG/UP/6M/PH RT

электрическое подключение

Кабель: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²

Соединение



BK =

Цвета жил :
черный