


IY5034



Индуктивный датчик

IYB30,8-ANKG/V2A

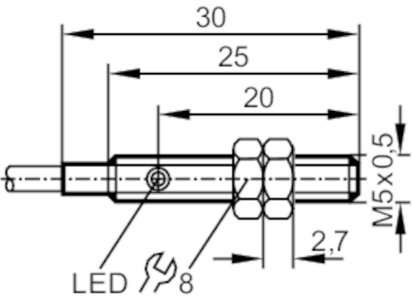

Характеристики

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	NO
Диапазон срабатывания [mm]	0,8
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M5 x 0,5 / L = 30

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Потребление тока [mA]	15; (24 V)
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100
Частота переключения DC [Hz]	2000
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Диапазон срабатывания [mm]	0,8
Реальное расстояние срабатывания S_r [mm]	$0,8 \pm 10 \%$
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	0...0,65

Точность/ погрешность

Поправочный коэффициент	сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
-------------------------	--



Индуктивный датчик

IYB30,8-ANKG/V2A

Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-10...10

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	953
Сертификат UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Class 2
	Номер файла UL	E174191

Механические данные

Вес	[g]	43,5
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	M5 x 0,5 / L = 30
Обозначение резьбы		M5 x 0,5
Материал		нерж. сталь (1.4305/303); POM

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки		крепежные гайки: 2
-------------------	--	--------------------

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

IY5034



Индуктивный датчик

IYB30,8-ANKG/V2A

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный