




Индуктивный датчик NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: NE5001
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

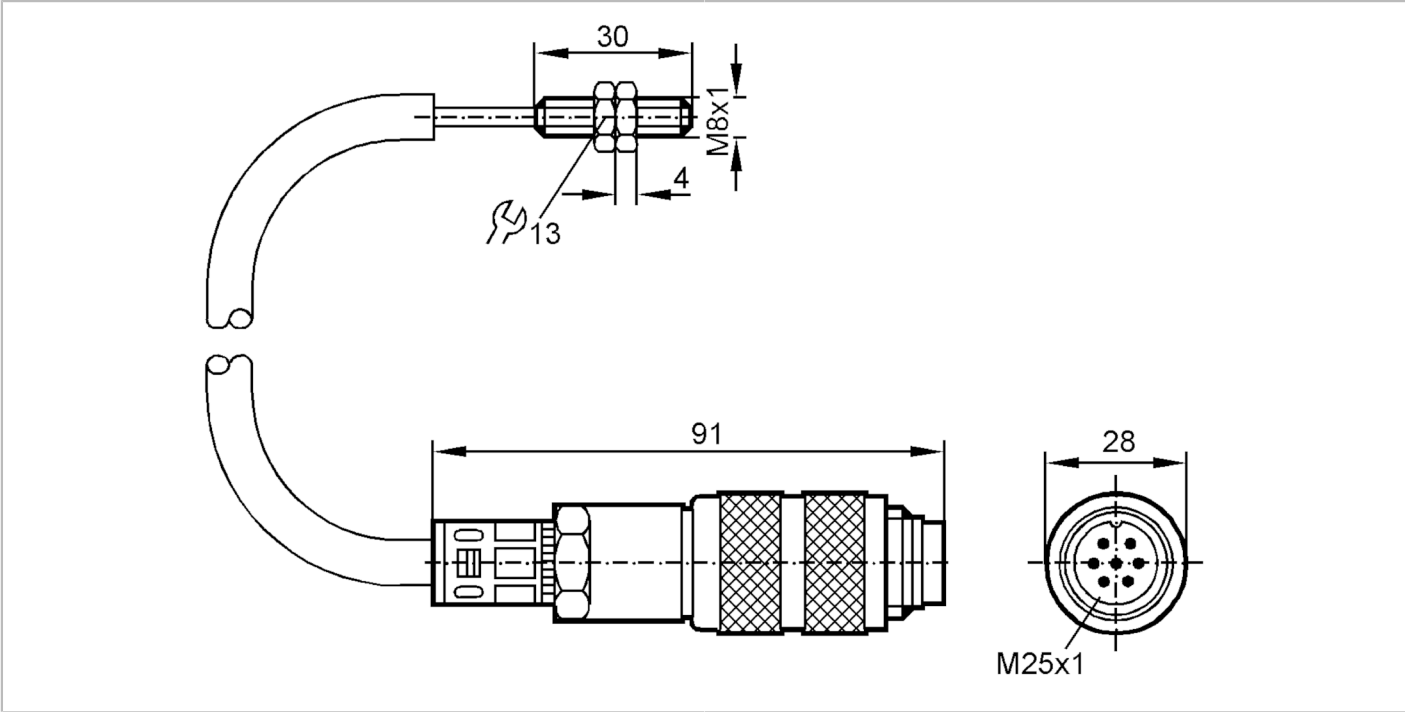

Характеристики	
Функция выходного сигнала	NC
Диапазон срабатывания [mm]	1
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры [mm]	M8 x 1
Электронные данные	
Номинальное напряжение DC [V]	8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V]	5...25
Потребление тока [mA]	< 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Выходы	
Функция выходного сигнала	NC
Макс. устойчивость кабеля [Ω]	50
Частота переключения DC [Hz]	2000
Диапазон контроля	
Диапазон срабатывания [mm]	1
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...70

NE5010



Индуктивный датчик NAMUR

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Испытания / одобрения

Устойчивость к ударам/ вибрации	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
------------------------------------	--------------------------------

Классификация безопасности

Макс. внутренняя емкость [nF]	80
Макс. внутренняя индуктивность [µH]	110

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	установка заподлицо
Размеры [mm]	M8 x 1
Обозначение резьбы	M8 x 1
Материал	латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,14 mm²

Соединение

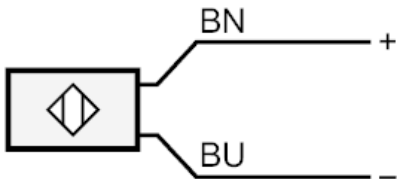

BN = Цвета жил :
BU = коричневый
 синий

Разъем: 1 x M25