




Датчик диффузного отражения с функцией
подавления заднего фона

O6H-FNKG

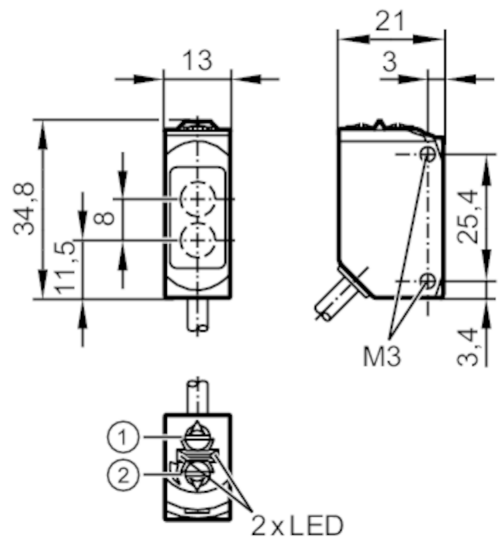

- 1: Выбор функции выхода
2: Потенциометр для настройки чувствительности



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Особенности		Подавление заднего фона
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	22; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FNKG

Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	2...200; (белая бумага 200 x 200 mm)
Диапазон для белого объекта (90 % отражение)	[mm]	2...200
Диапазон для серого объекта (18 % отражение)	[mm]	4...200
Диапазон для черного объекта (6 % отражение)	[mm]	8...200
Настраиваемый диапазон		да
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	8
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Доступно подавление заднего фона		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	708
Сертификат UL		Регистрационный номер UL E003
Механические данные		
Вес	[g]	81,3
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	34,8 x 13 x 21
Материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: EPDM
Материал линз		PMMA
Насадка на линзы		Боковая оптика
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина		1 шт.




Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

О6Н-FNKG

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PVC; 3 x 0,25 mm²

Соединение

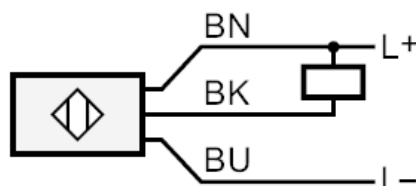

BN = Цвета жил :
 BK = коричневый
 BU = черный
 BU = синий

диаграммы и графики




a: датчик
 b: объект
 c: задний фон
 x: расстояние датчик/объект [mm]
 y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

О6Н-FNKG

ЛИНИЯ ТОЧНОСТИ

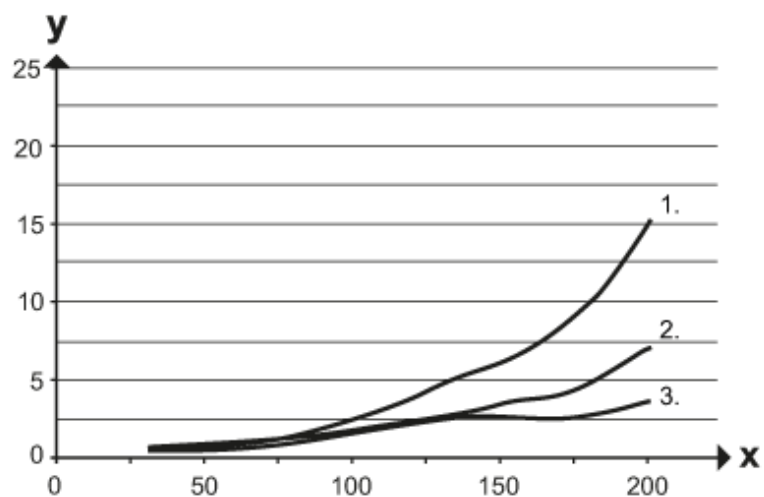

x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , background white (90 % remission)

2 = объект серый (отражение 18 %) , background white (90 % remission)

3 = объект белый (отражение 90 %) , background white (90 % remission)