




Однолучевой световой барьер - приёмник

OLE-FKOA

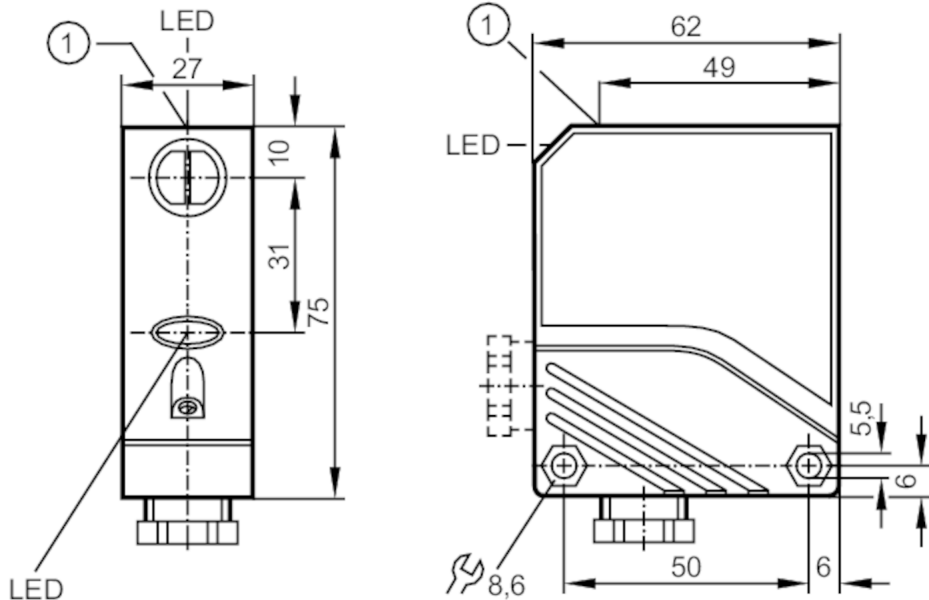

1 Кнопка для программирования



Характеристики		
Тип света	Инфракрасный свет	
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	4
Класс защиты		II
Защита от перепутывания полярности		нет
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Электрическое исполнение	реле	
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)	
Нагрузка на контакты	250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W	
Частота переключения AC	[Hz]	10
Частота переключения DC	[Hz]	10
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет



Однолучевой световой барьер - приёмник

OLE-FKOA

Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	приёмник
Диапазон [m]	< 25

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF [годы]	233	

Механические данные

Вес [g]	166,5
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	75 x 27 x 62
Материал	РА (полиамид); РВТ (полибутилентерефталат)
Материал линз	PMMA
Насадка на линзы	Боковая оптика

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Функция	1 x светодиод, красный


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4,5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1,5

Соединение

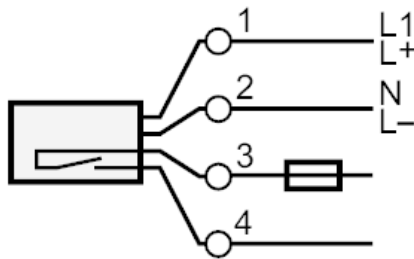



Однолучевой световой барьер - приёмник

OLE-FKOA

диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва