




Однолучевой световой барьер - приёмник

OME-FKOW/T/LS-500

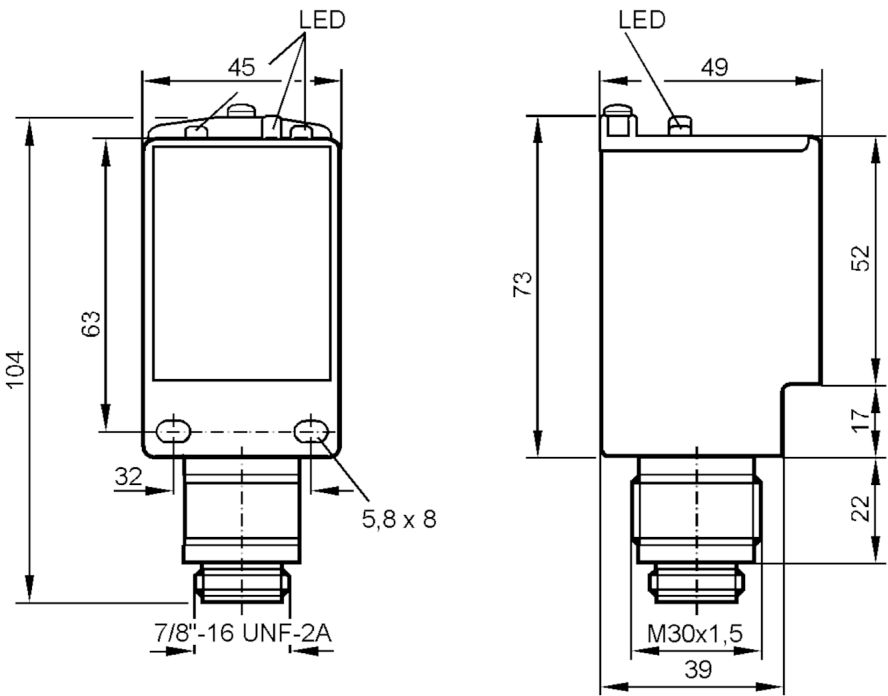

Приёмник за нижней линзой
Излучатель за верхней линзой



Характеристики		
Корпус	Прямоугольный	
Приложение		
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	24...240 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	6
Класс защиты		II
Выходы		
Электрическое исполнение	реле	
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)	
Нагрузка на контакты	3A / 250 V AC	
Частота переключения AC	[Hz]	10
Частота переключения DC	[Hz]	10
Защита от короткого замыкания	нет	
Функция времени	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник	приёмник	
Диапазон	[m]	< 50
Настраиваемый диапазон	да	




Однолучевой световой барьер - приёмник

OME-FKOW/T/LS-500

Время реакции		
Время отклика	[s]	< 10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...40
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	204,12
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	73 x 45 x 49
Материал		ABS усиленное стекловолокно
Материал линз		PMMA
Насадка на линзы		Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Область неуверенного срабатывания	1 x светодиод, красный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x 7/8"; кодировка: A; Блокировка: алюминий, бесцветн. анодированн.



Соединение

