




Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/ 24VDC

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SR0150
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

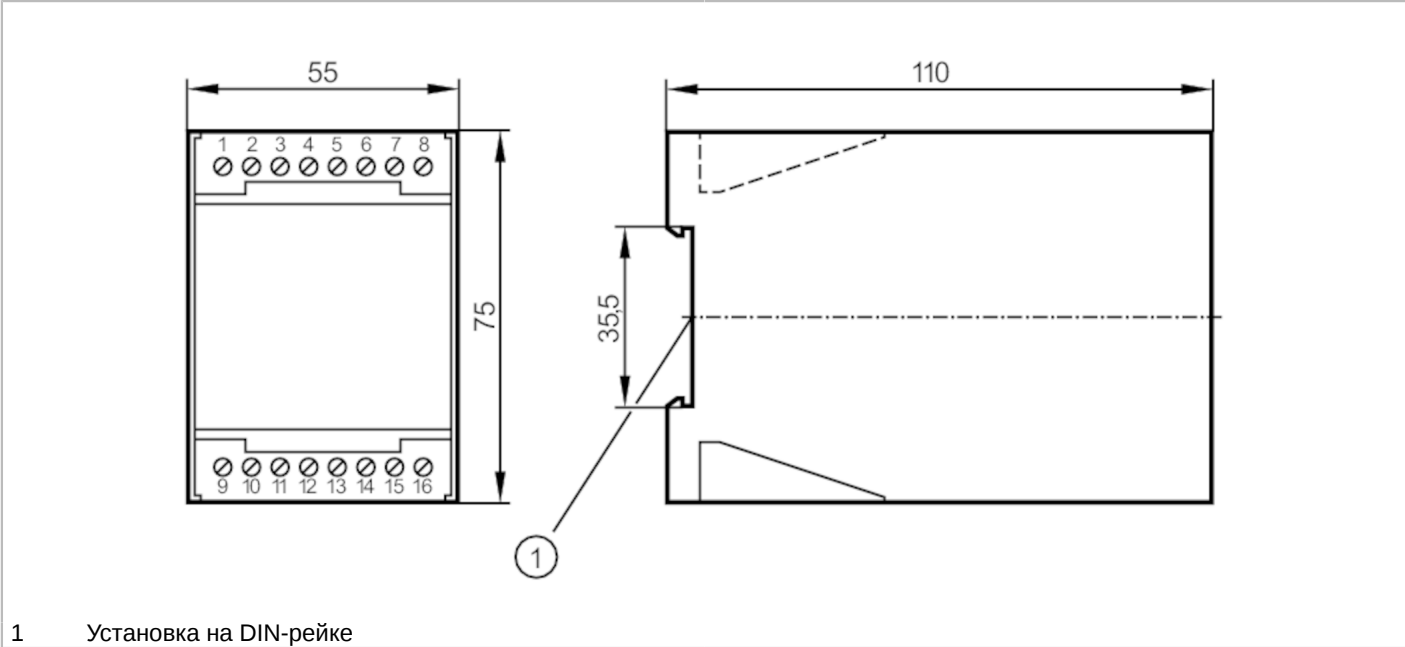

Приложение		
Применение	Контроль скорости потока; Контроль температуры; Контроль обрыва провода	
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	70
Время задержки включения питания	[s]	30
Количество каналов		1
Выходы		
Электрическое исполнение	реле	
Нагрузка на контакты	4 A, 250 V AC	
Коммутационная функция контроль скорости потока	с потоком реле замыкается	
Коммутационная функция мониторинг температуры	реле размыкается в случае превышения доп.уставки по температуре	
Коммутационная функция контроль обрыва провода	реле размыкается в случае обрыва цепи и короткого замыкания	
Время реакции		
Время отклика	[s]	< 10



Блок оценочной электроники для датчиков потока

VS0200/ 24VDC

Программное обеспечение / Программирование

Настройка точки переключения	с потенциометром
Выбор предустановки для жидкостей/ для газов	выключатель ползункового типа
Уставка пороговой точки	с потенциометром
Температурный диапазон [°C]	20...80
Повторяемость настроенной точки переключения [K]	4

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Степень защиты	IP 40
Степень защиты клемм	IP 20

Механические данные

Корпус	корпус для установки на DIN рейку
Размеры [mm]	75 x 55 x 110
Материал	пластмасса

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Функция	11 x светодиод
	Состояние выхода	светодиод, красный
	Состояние выхода	светодиод, красный


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: 16 x ...2,5 mm²

Соединение

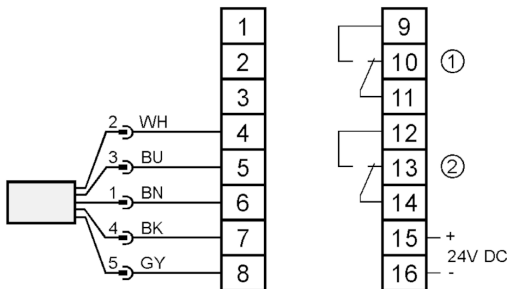

- 1: Relais Контроль обрыва провода / Контроль температуры
2: Relais Контроль скорости потока
Цвета жил :
BN = коричневый
BU = синий
BK = черный
WH = белый
GY = серый