


Датчик потока

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SI5001 + E40107

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

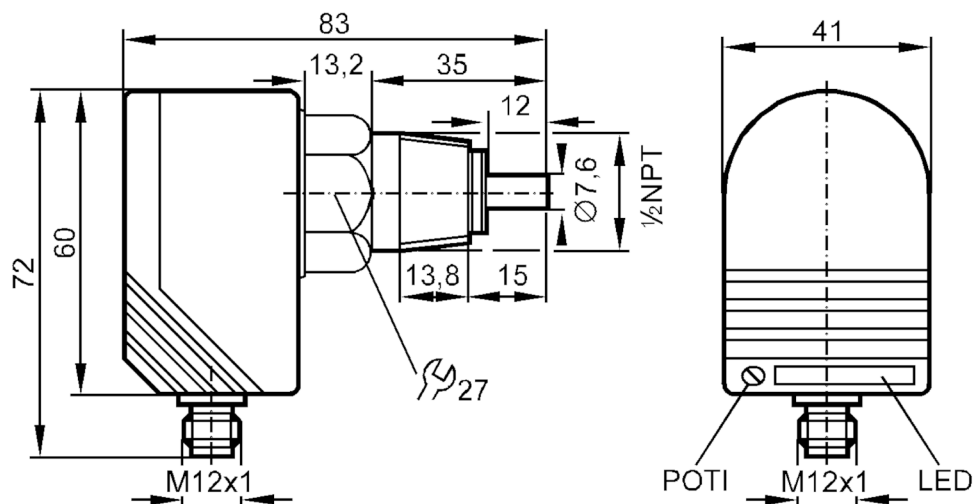

Характеристики

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу	1/2" NPT

Приложение

Среда		Жидкие среды
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	20...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 20

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
-----------------------------	--------------------------------

Выводы

Общее количество выходов	1
--------------------------	---



Датчик потока

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение	NPN	
Количество цифровых выходов	1	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300	
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60	
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	15	
Время реакции		
Время отклика [s]	1...10	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...80	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Материал	PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4305/303)	
Подключение к процессу	1/2" NPT	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

Датчик потока

SCN12ABAFNKG/US-100-INF/CSA

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

