




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC514A + E7000A
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

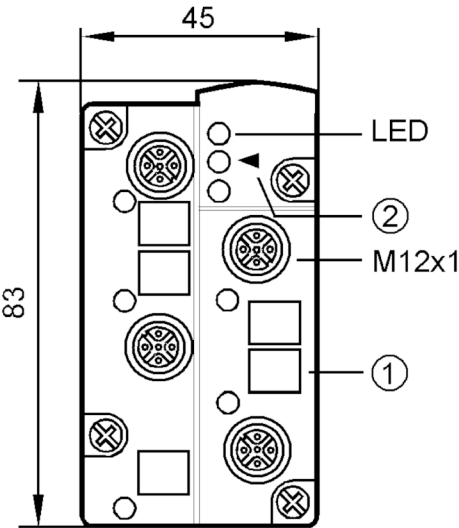

- 1 Etikett
- 2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 150
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	100
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Utgångar						
Elektriskt utförande	AS-i					
Antal kopplingsutgångar	2					
Spänningsområde DC	[V]	15...30; (enligt PELV; via flatkabel)				
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssäker		ja				
Galvaniskt avskilda		ja				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur	[°C]	0...40				
Kapslingsklass		IP 67				
Godkännanden / tester						
ATEX-märkning		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i version		2.1				
AS-I adressering		IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge		ja				
AS-i profil		S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	B				
AS-i ID-kod	[hex]	A.E				
AS-i certifikat under bearbetning		ja				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		Ingång	-	-	3	4
		Honkontakt	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		Pin	-	-	4	2 4
		Utgång	1	2	-	-
		Honkontakt	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		Pin	4	2 4	-	-
Mekaniska data						
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-E-underdel				
Material		PBT				
Displayer / manöverelement						
Display	drift			LED, grön		
	Fel			LED, röd		
	Funktion			LED, gul		
Anmärkning						
Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.					
	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:					
	I-, I+, I-3/4, I-4					
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.					
	Använd M12-stickkontaktanslutningar med sexkant-kopplingsmuttrar, åtdragningsmoment 0,8Nm.					
Förpackning		1 antal				


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:

Anslutning

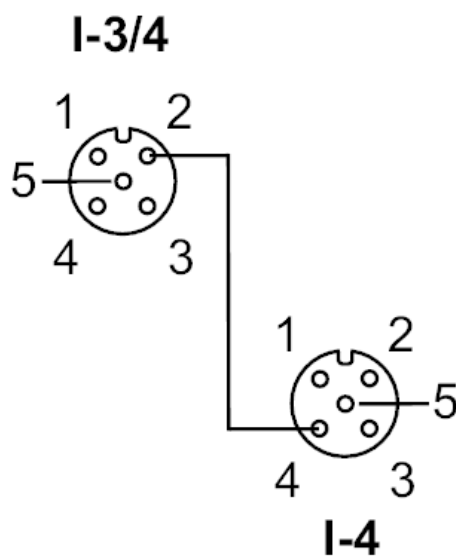

Anslutning: M12