




AS-Interface modul för frekvensomriktning

2DI RS485 SEW CCT

Utgående artikel

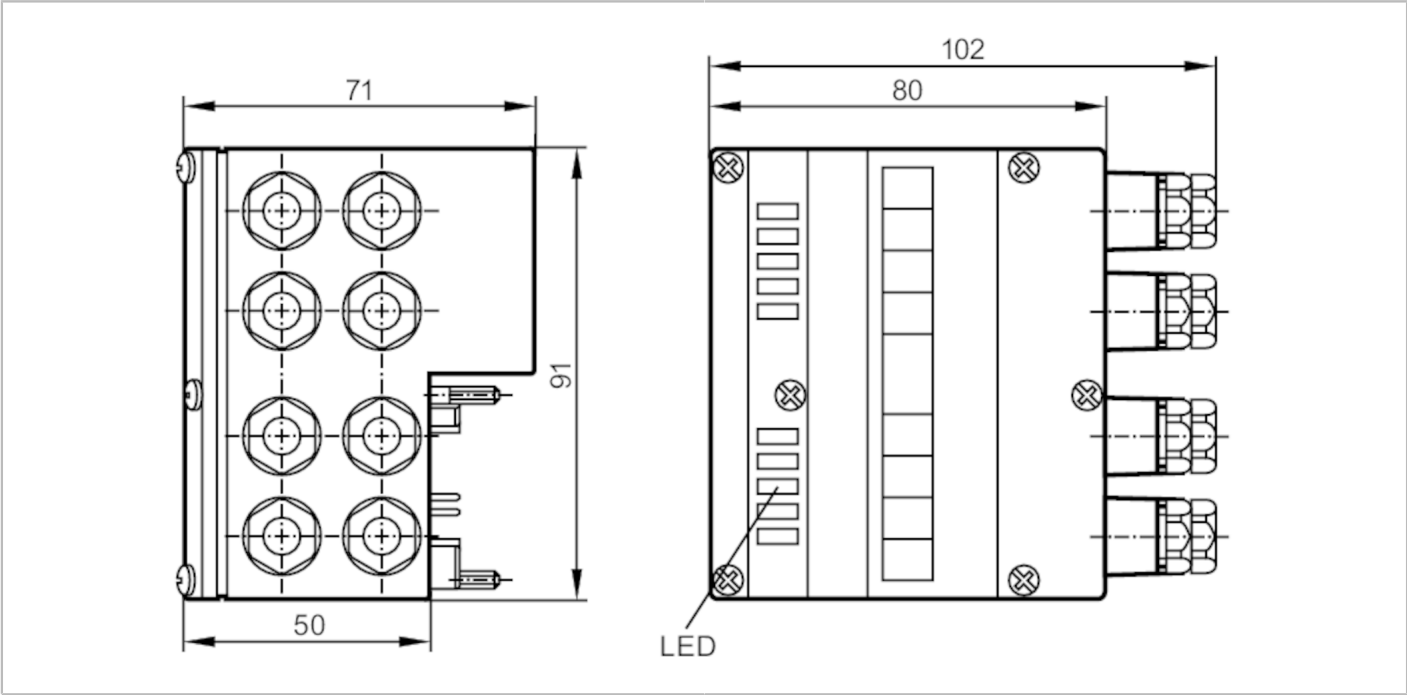

Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	80
Polaritetsskyddad		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AUX
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	26
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...55
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 50295	



AS-Interface modul för frekvensomriktning

2DI RS485 SEW CCT

AS-i-klassificering					
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-7.F				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7			
AS-i ID-kod	[hex]	F			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Funktion	motor stoppad/ igång	Felmeddelande	ingång 1	ingång 2
Mekaniska data					
Vikt	[g]	286,7			
Monteringstyp		AS-i anslutning via FC-E-underdel			
Material		PBT			
Displayer / manöverelement					
Display	Utgångsstatus		LED, gul		
	drift		LED, grön		
	kortslutning		LED, röd		
	Funktion		LED, röd		
Anmärkning					
Förpackning		1 antal			
Elektrisk anslutning					
kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:					