


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5202

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

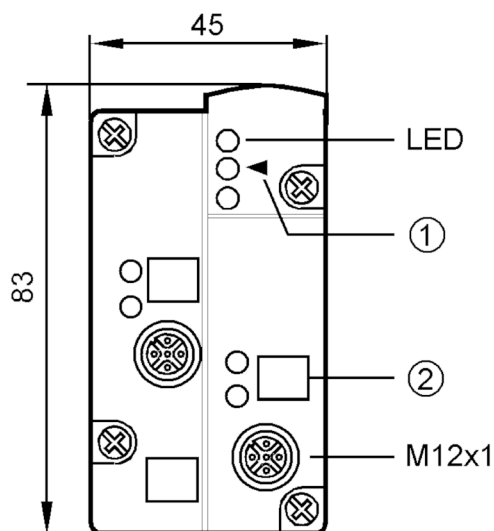

- 1 Styrspår för infrarödadapter
2 Etikett



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	150
Max. strömbelastning totalt	[A]	0,1; (totalström för båda utgångarna och givarmatning från AS-i: 100 mA)
Integrerad "Watchdog"		ja

Ingångar

Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	21...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	100
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja

Utgångar

Elektriskt utförande		AS-i
----------------------	--	------



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Krets		PNP
Spänningsområde DC	[V]	AS-i
Max. strömbelastning per utgång	[mA]	100
Kortslutningssäker		ja
Galvaniskt avskilda		nej

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1				
Utökat adresseringsläge	ja				
AS-i profil	S-7.A.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7			
AS-i ID-kod	[hex]	A.E			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Pin	4	2	4	2
	Utgång	1	2	-	-
	Honkontakt	I-1/2	I-3/4	-	-
	Pin	2	2	-	-

Mekaniska data

Vikt	[g]	107,4
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel	
Material	PBT	

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel
------------------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:
	I-1/2, I-3/4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal

AS-Interface ClassicLine modul


ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12

Elektrisk anslutning


kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning

I-1/2



I-3/4



Anslutning: M12