


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC5214

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

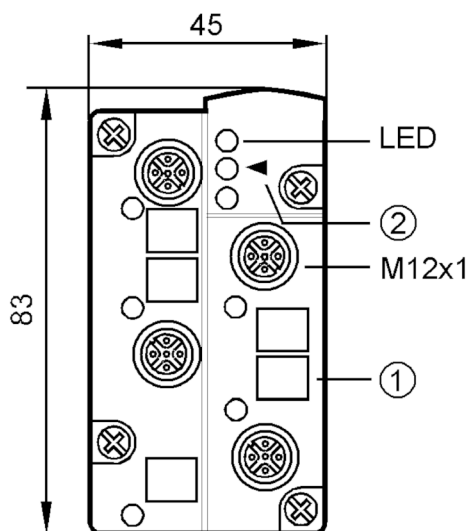

- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	150
Max. strömbelastning totalt	[A]	2
Integrerad "Watchdog"		ja

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
-----------------------	--

Ingångar

Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	100
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja				
Utgångar					
Elektriskt utförande	AS-i				
Antal kopplingsutgångar	2				
Krets	PNP				
Spänningsområde DC [V]	15...30; (enligt PELV; via flatkabel)				
Max. strömbelastning per utgång [mA]	1000; (användarkategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssäker	ja				
Galvaniskt avskilda	ja				
Driftförhållanden					
Omgivningstemperatur [°C]	-25...70				
Kapslingsklass	IP 67				
Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
AS-i-klassificering					
AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	ja				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O-konfigurering [hex]	B				
AS-i ID-kod [hex]	A.E				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	-	-	3	4
	Honkontakt	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	-	-	4	2 4
	Utgång	1	2	-	-
	Honkontakt	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	Pin	4	2 4	-	-
Mekaniska data					
Vikt [g]	114,4				
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-E-underdel				
Material	PBT				
Displayer / manöverelement					
Display	drift		LED, grön		
	Fel		LED, röd		
	Funktion		LED, gul		
Tillbehör					
Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel				
Anmärkning					
Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.				
	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:				
	I-, I+, I-3/4, I-4				
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.				



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK-E:

Anslutning

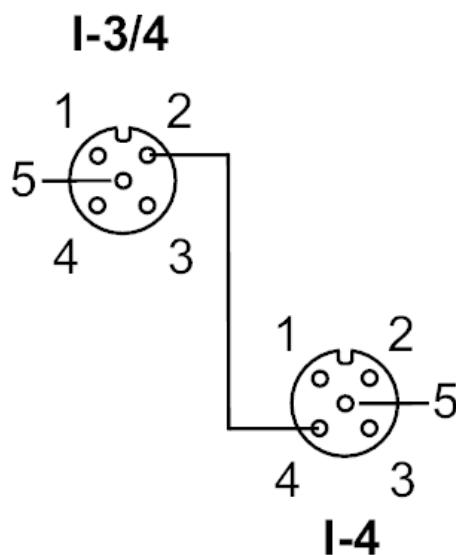

Anslutning: M12

	Ingångar
	Honkontakt I-3/4
1	Spänningsmatning L+
2	Dataingång 4
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 3
5	inte använd
	Honkontakt I-4
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2	inte använd
3	Spänningsförsörjning, givare L-
4	Dataingång 4
5	inte använd
	Utgångar
	Honkontakt O-1/2
1	inte använd
2	Binär utgång 2
3	Extern spänning AUX -
4	Binär utgång 1
5	inte använd
	Honkontakt O-2
1	inte använd
2	inte använd
3	Extern spänning AUX -
4	Binär utgång 2
5	inte använd