




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2451

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

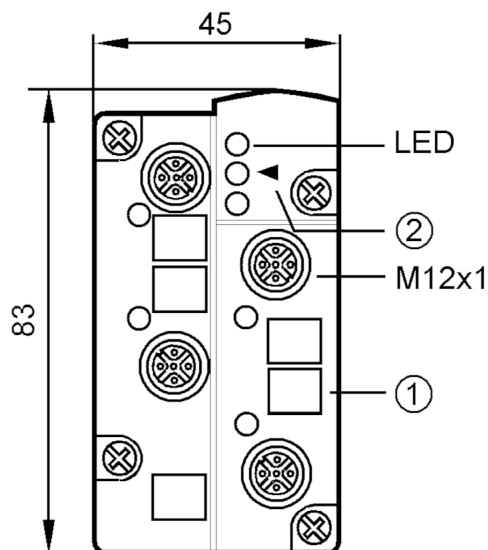

- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Applikation

Applikation

fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC

Max. strömförbrukning från AS-i [mA] 240

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 4

Ingångar

Antal kopplingsingångar 4

Ingångskrets för kopplingsingång PNP

Spänningsförsörjning, givare AS-i

Spänningsmatning [V] 18...30; (via flatkabel)

Max. total belastningsström för ingångar [mA] 200

Ingångsström Hög [mA] 6...10

Ingångsström Låg [mA] 0...2

Kopplingsnivå Hög [V] > 11



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja
--	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-klassificering

AS-i version	2.1				
AS-I adressering	IR-adressering är möjligt				
Utökat adresseringsläge	nej				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0			
AS-i ID-kod	[hex]	0.E			
AS-i certifikat	39101				
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4

Mekaniska data

Vikt [g]	114
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC-underdel
Material	PBT; Packning: FKM; skruvar: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel
------------------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.
Förpackning	1 antal



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4DI M12

Elektrisk anslutning

kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:

Anslutning: M12; kodning: A



	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-