




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: AC2516

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

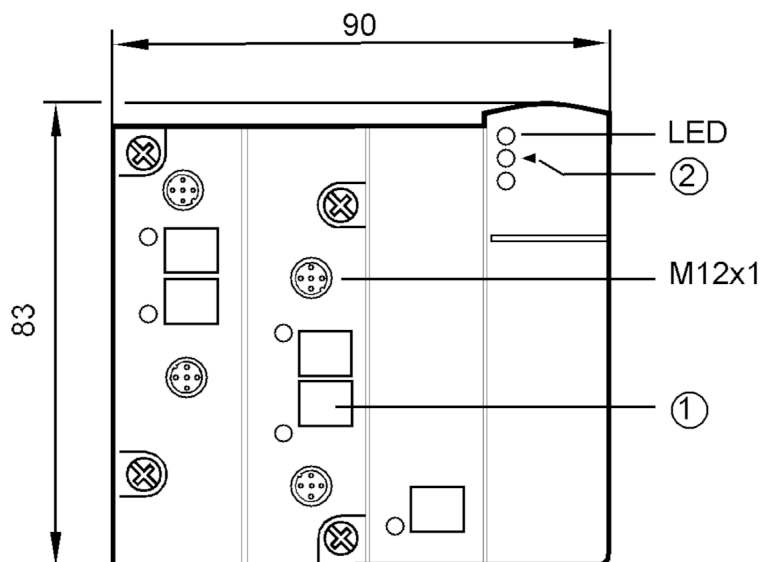

- 1 Etikett
2 Styrspår för infrarödadapter



Applikation

Applikation

fältmontage

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	15...57; (Extern försörjning)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	57; (med extern försörjning: 27 mA)
Polaritetsskyddad		ja
Extra spänningsförsörjning	[V]	24 DC
Extra spänningsförsörjning		valbar

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal analogingångar: 4

Ingångar

Spänningsförsörjning, givare		AS-i/extern
Spänningsmatning	[V]	24
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	500; (med extern försörjning; med extern försörjning: 100 mA)
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		nej



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Antal analogingångar	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analogingångens upplösning	16 (1 bit = 1 μ A)

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Analogutgångens upplösning	1 μ A

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i-klassificering

AS-I adressering	Adresseringskontakt; IR-adressering är möjligt
AS-i profil	S-7.3.E
AS-i I/O-konfigurering	[hex] 7
AS-i ID-kod	[hex] 3.E

Mekaniska data

Vikt	[g]	217,2
Monteringstyp		AS-i interface för FK-/FK-E underdelar
Material		PBT; Packning: FKM; skruvar: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	drift	LED, grön Spänning AS-i / 24 V AUX
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul Kanaler AI1...AI4

Tillbehör


Tillbehör (alternativ)	Modulunderdel
------------------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: M12; kodning: A



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Spänningsförsörjning, givare +24V |
| 2 | AI + analogingång |
| 3 | Spänningsförsörjning, givare 0V |
| 4 | AI - analogingång 0V |
| 5 | funktionsjord |