




AS-Interface universell modul

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

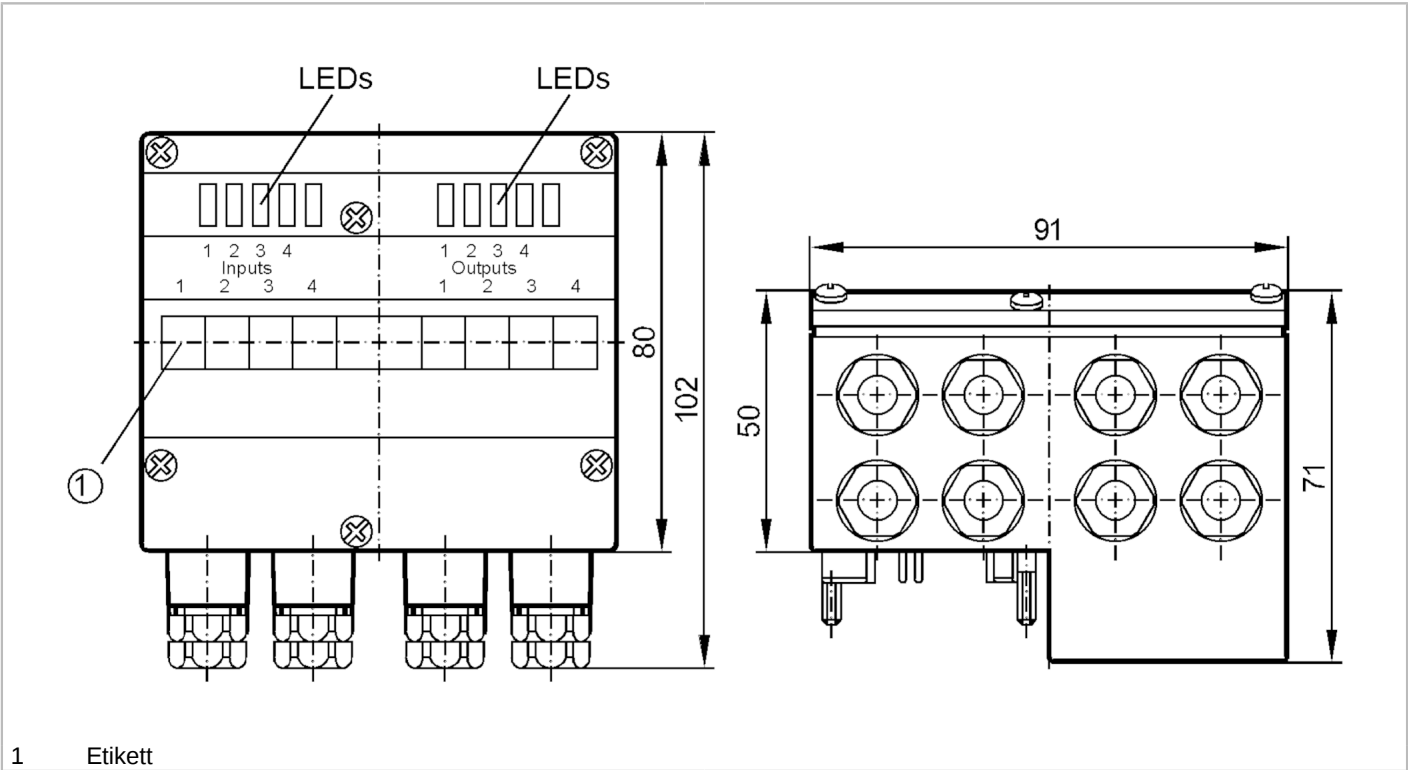

Applikation	
Applikation	fältmontage
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	230
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Integrerad "Watchdog"	ja
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4
Ingångar	
Antal kopplingsingångar	4
Ingångskrets för kopplingsingång	PNP
Spänningsförsörjning, givare	AS-i
Spänningsmatning [V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar [mA]	200
Ingångsström Hög [mA]	> 5
Ingångsström Låg [mA]	< 3
Kopplingsnivå Hög [V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade	ja



AS-Interface universell modul

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Utgångar						
Antal kopplingsutgångar		4				
Krets		PNP				
Spänningsområde DC [V]		24; (enligt PELV)				
Max. strömbelastning per utgång [mA]		1000; (DC-12 / DC-13)				
Kortslutningssäker		ja				
Galvaniskt avskilda		ja				
Ställdonsförsörjning för utgångarna		AUX				
Driftförhållanden						
Omgivningstemperatur [°C]		-25...60				
Kapslingsklass		IP 65				
Godkännanden / tester						
EMC		EN 50295				
AS-i-klassificering						
AS-i huvudprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.F.F				
AS-i I/O-konfigurering [hex]		7				
AS-i ID-kod [hex]		F.F				
Databitar		Databit	D0	D1	D2	D3
		bidirektionell	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Parameterbitar		Parameterbit Funktion				
		P0	watchdog för alla utgångar	:	aktiverad * /	inaktiverad
		P1	inte använd			
		P2	inte använd			
		P3	inte använd			
Mekaniska data						
Vikt [g]		317				
Monteringstyp		AS-i interface mot FC-E eller SC-underdelar				
Material		PA 6-GF30; rostfritt stål (1.4305 / 303)				
Displayer / manöverelement						
Display		drift			LED, grön	
		Funktion			LED, gul	
Elektrisk anslutning						
Modulanslutning		flatkabel				
Anmärkning						
Anmärkning		In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.				
Förpackning		1 antal				
Elektrisk anslutning						
Klämanslutning för DIN-skena:						
kontaktstift i modulens nedre del, FK-E / PG:						