




AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

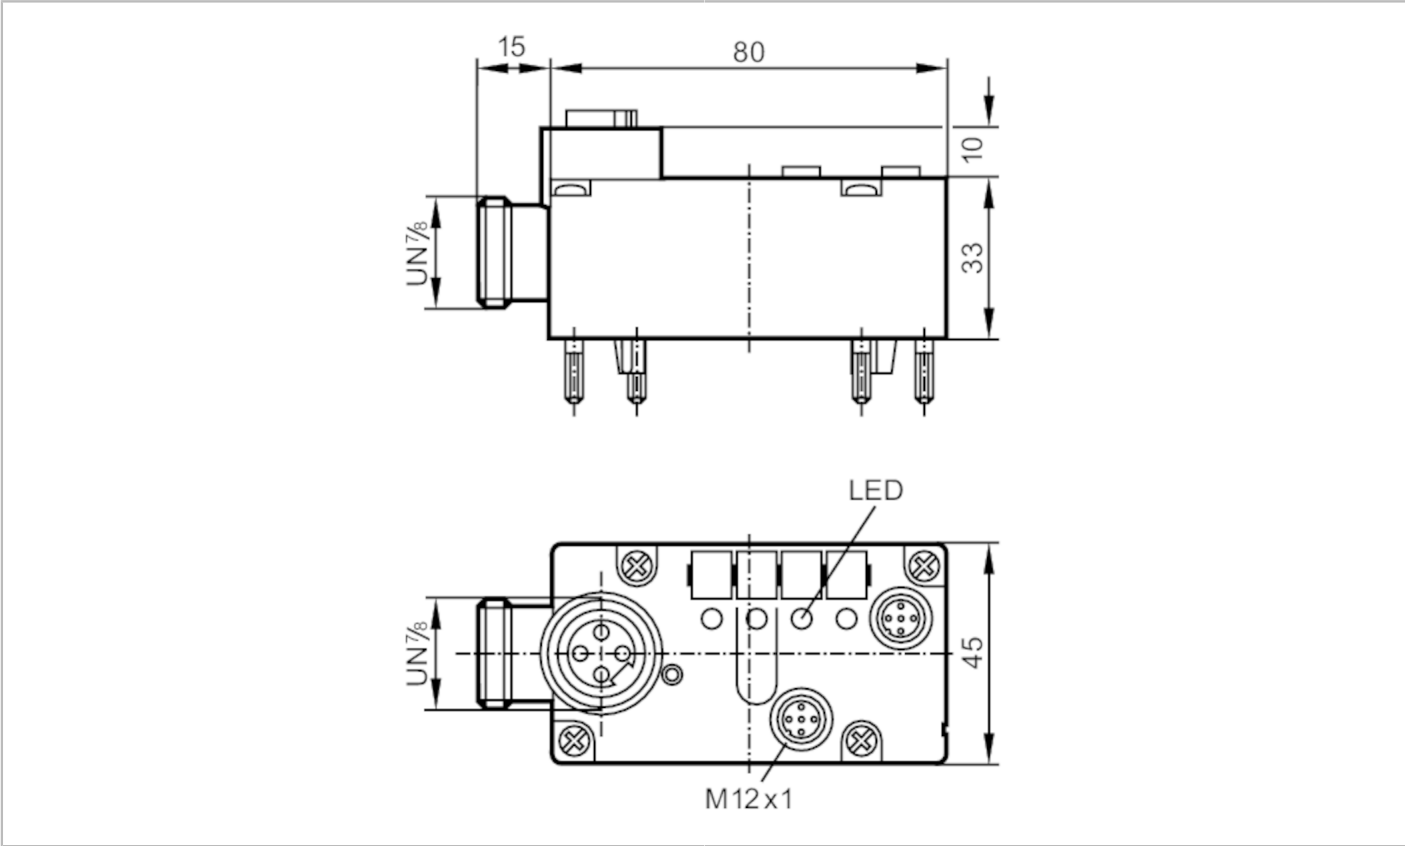

Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	140
Max. strömbelastning totalt	[A]	6
Integrerad "Watchdog"		ja
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal reläutgångar: 1
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	20...30
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	100
Ingångsström Hög	[mA]	> 5
Ingångsström Låg	[mA]	< 1,5
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 10
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja



AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Utgångar					
Elektriskt utförande	AS-i				
Spänningsområde DC	[V]	24			
Spänningsområde AC	[V]	24...240			
Antal reläutgångar	1				
Kortslutningssäker	nej				
Galvaniskt avskilda	ja				
Driftförhållanden					
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70			
Kapslingsklass	IP 67				
Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
	EN 50178				
AS-i-klassificering					
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	3			
AS-i ID-kod	[hex]	F			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Honkontakt	I-1	I-2	O-3	-
	Pin	2+4	2+4	1/4	-
Mekaniska data					
Monteringstyp	AS-i anslutning via FC- eller SC-underdel				
Material	PBT				
Displayer / manöverelement					
Display	drift		LED, grön		
	Funktion		LED, gul		
Anmärkning					
Anmärkning	In och utgångar måste vara elektriskt åtskilda.				
Förpackning	1 antal				
Elektrisk anslutning					
kontaktstift i modulens nedre del, FK / PG:					
Anslutning					




AS-Interface modul

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Anslutning: 7/8"; kodning: A

Anslutning: M12; kodning: A

Anslutning: 7/8"; kodning: A



1	PWR-spänning + (L1)
2	Jordning (PE)
3	PWR-spänning - (N)
	Ingångar
1	Spänningsförsörjning, givare L+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare L-