


AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartL25 4 AO (C) C IP20



- 1 hankontakt med klämmanslutning
 2 Etikett
 3 Monteras på DIN-skena

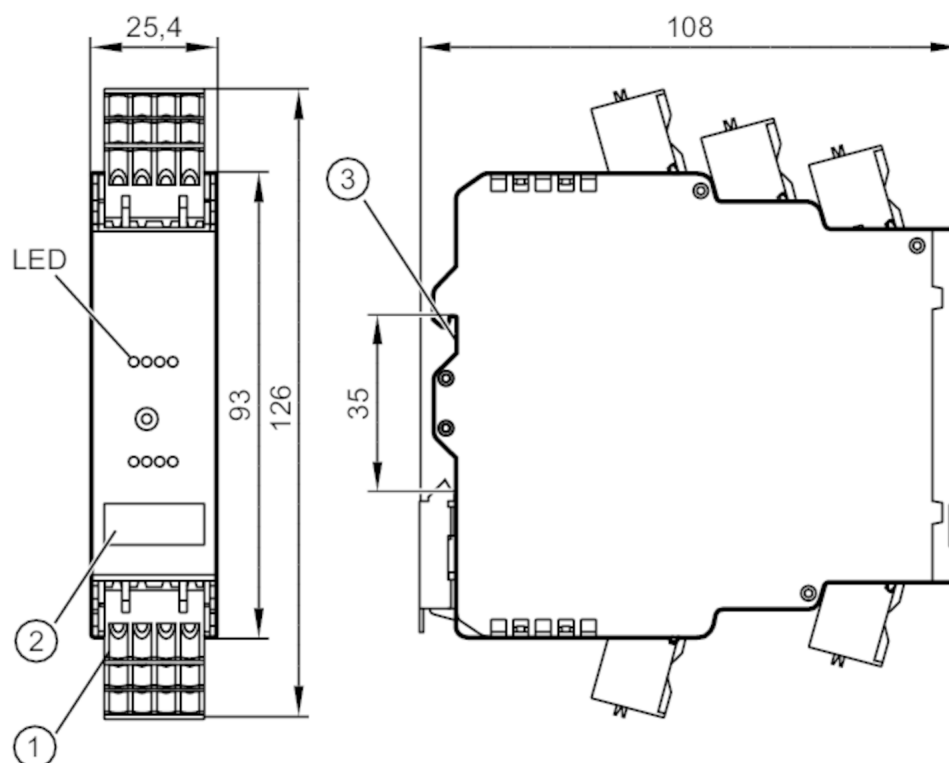

Applikation

Applikation

Installation i kontrollskåp

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	157
Polaritetsskyddad	ja
Extra spänningsförsörjning [V]	20...30 DC; (AUX)
Extra spänningsförsörjning	valbar
Max. strömförsörjning från extern matning [mA]	550; (AUX)

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal analogutgångar: 4

Utgångar

Antal analogutgångar	4; (anslutning av 2-tråds eller 4-trådsställdon)
Analog strömoutput [mA]	0...20
Max. skenbart motstånd [Ω]	600
Max. spänningsfall över lasten vid märkström [V]	10
Överlastskydd	ja



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Analogutgångens upplösning	16 (1 bit = 1 µA)	
Ställdonsförsörjning för utgångarna	AS-i / AUX	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (ej kondenserande)
Max. höjd över havet	[m]	2000
Kapslingsklass		IP 20
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Föroreningsgrad		2
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
AS-i-klassificering		
AS-i version	2.11; 3.0	
AS-I adressering	Adresseringskontakt	
Utökat adresseringsläge	nej	
AS-i huvudprofil	M3; M4	
AS-i profil	S-7.3.6	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7
AS-i ID-kod	[hex]	3.6
Mekaniska data		
Vikt	[g]	202,1
Monteringstyp	Montering på DIN skena	
Material	PC-GF20	
Displayer / manöverelement		
Display	analogsignal	LED, gul Kanaler AO1...AO4
	diagnos	LED, gul
	drift	LED, grön AS-i, AUX
	Fel	LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	COMBICON-kontakter	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Elektrisk anslutning

stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm

Anslutning

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	ställdonsförsörjning +24V
C1...4	Analog utgång Ström
O-	ställdonsförsörjning 0V
0V	Analog utgång 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Extern aktuatorförsörjning +24V
E-	Extern aktuatorförsörjning 0V