


AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartL25 4 AO (V) C IP20



- 1 hankontakt med klämmanslutning
 2 Etikett
 3 Monteras på DIN-skena

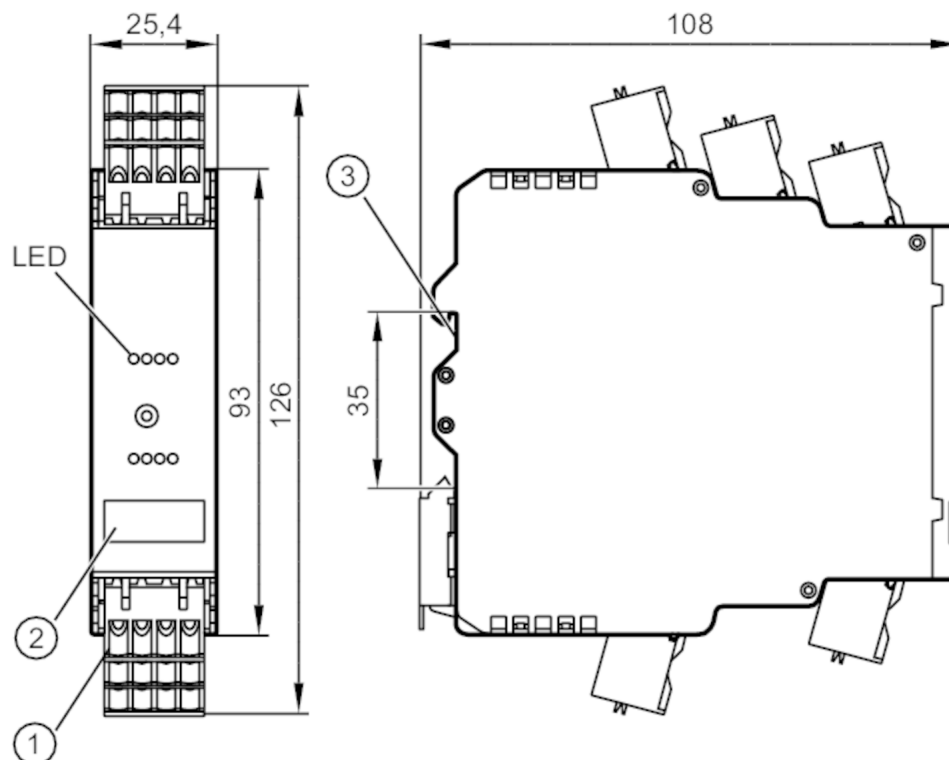

Applikation

Applikation

Installation i kontrollskåp

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Max. strömförbrukning från AS-i [mA]	157
Polaritetsskyddad	ja
Extra spänningsförsörjning [V]	20...30 DC; (AUX)
Extra spänningsförsörjning	valbar
Max. strömförsörjning från extern matning [mA]	550; (AUX)

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal analogutgångar: 4

Utgångar

Antal analogutgångar	4; (anslutning av 2-tråds eller 4-trådsställdon)
Analog spänningsutgång [V]	0...10
Minsta lastmotstånd [Ω]	1000
Överlastskydd	ja
Analogutgångens upplösning	16 (1 bit = 1 μV)



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Ställdonsförsörjning för utgångarna		AS-i / AUX	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	0...70	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75	
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (ej kondenserande)	
Max. höjd över havet	[m]	2000	
Kapslingsklass		IP 20	
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20	
Föroreningsgrad		2	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-4	
UL godkännande		Spänningsmatning	Class 2
AS-i-klassificering			
AS-i version		2.11; 3.0	
AS-I adressering		Adresseringskontakt	
Utökat adresseringsläge		nej	
AS-i huvudprofil		M3; M4	
AS-i profil		S-7.3.6	
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	7	
AS-i ID-kod	[hex]	3.6	
Mekaniska data			
Vikt	[g]	200,55	
Monteringstyp		Montering på DIN skena	
Material		PC-GF20	
Displayer / manöverelement			
Display	analogsignal		LED, gul Kanaler AO1...AO4
	diagnos		LED, gul
	drift		LED, grön AS-i, AUX
	Fel		LED, röd
Tillbehör			
Ingående delar		COMBICON-kontakter	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	



AS-Interface kontrollskåpsmodul

SmartL25 4 AO (V) C IP20

Elektrisk anslutning

stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm

Anslutning

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	ställdonsförsörjning +24V
V1...4	Analog utgång Spänning
O-	ställdonsförsörjning 0V
0V	Analog utgång 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Extern aktuatorförsörjning +24V
E-	Extern aktuatorförsörjning 0V