




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

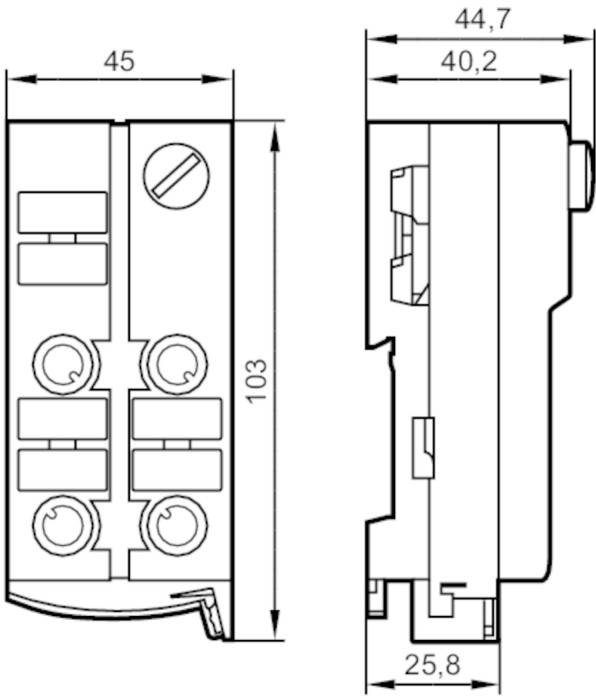

Applikation		
Applikation		fältmontage
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Max. strömförbrukning från AS-i	[mA]	250
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 4
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Spänningsförsörjning, givare		AS-i
Spänningsmatning	[V]	18...30; (via flatkabel)
Max. total belastningsström för ingångar	[mA]	200
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67



AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Godkännanden / tester					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i-klassificering					
AS-i version	2.11; 3.0				
AS-I adressering	Adresseringskontakt				
Utökat adresseringsläge	ja				
AS-i huvudprofil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O-konfigurering	[hex]	0			
AS-i ID-kod	[hex]	A.E			
Databitar	Databit	D0	D1	D2	D3
	Ingång	1	2	3	4
	Honkontakt	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniska data					
Vikt	[g]	155,9			
Monteringsstyp	AS-i flatkabel, direkt anslutningsbar				
Material	PA; Piercingkontakter: CuSn6 förnicklad och förtennad				
Displayer / manöverelement					
Display	drift				LED, grön
	Fel				LED, röd
	Funktion				LED, gul
Elektrisk anslutning					
Modulanslutning	flatkabel				
Tillbehör					
Ingående delar	underdel				
Tillbehör (alternativ)	Adresseringskabel:, E70213				
	Skyddskåpa: M12, E73004				
Anmärkning					
Anmärkning	Koppla inga av följande punkter till en extern potential:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Kopplingarna är elektriskt anslutna med AS-i kabeln.				
Förpackning	1 antal				




AS-Interface Classic Line med snabb monteringsteknik

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Elektrisk anslutning

snabb monteringsteknik för AS-i flatkabel: ; tre riktningar möjliga

Anslutning: M12; kodning: A



	Honkontakt M12
1	Spänningsförsörjning, givare I+
2+4	Dataingång internt byglad
3	Spänningsförsörjning, givare I-
5	inte använd