




IO-Link-interface

IO-Link Master USB 1P IP67

artikeln levereras utan parameterinställningsmjukvara

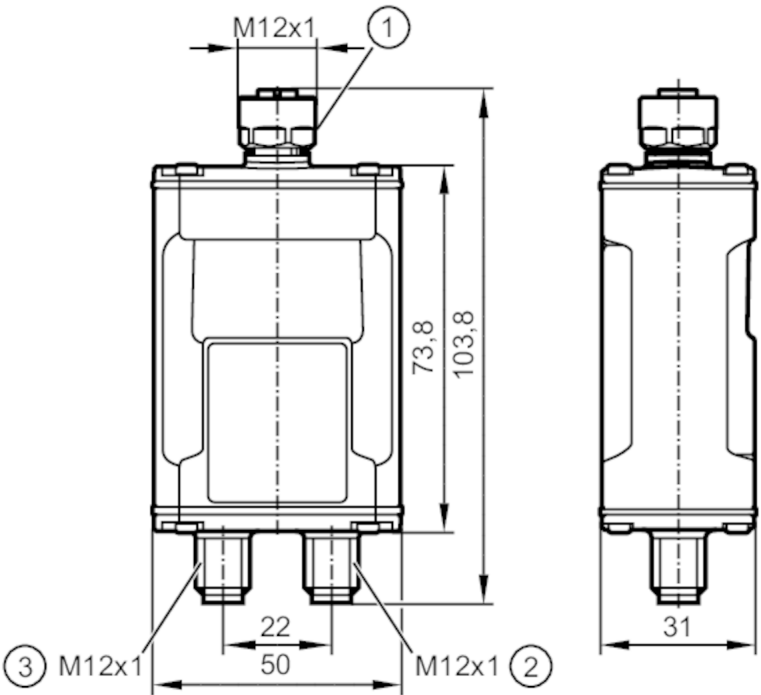

- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB



Applikation		
Applikation		parametrering och analys av givare
Elektriska data		
Nominell spänning DC	[V]	5; (USB)
Strömförbrukning	[mA]	< 1100; (USB)
Skyddsklass		III
Spänningsförsörjning, givare		24 V DC
Givarförsörjning - AUX		
Belastningsström per ingång	[A]	0,65
Givarförsörjning - USB		
Belastningsström per ingång	[A]	0,15
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 2; Antal kopplingsutgångar: 2
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		2; (IO-Link port Class A : 1 x 2)
Kopplingsnivå Hög	[V]	11...30
Kopplingsnivå Låg	[V]	0...5
Kortslutningsskyddade digitala ingångar		ja



IO-Link-interface

IO-Link Master USB 1P IP67

Utgångar		
Antal kopplingsutgångar	2; (IO-Link port Class A: 1 x 2)	
Max. strömbelastning per utgång [mA]	150	
Kortslutningssäker	ja	
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link; USB	
Antal USB Interfaces	1	
IO-Link Master		
Typ av transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
Antal utgångar Klass A	1	
USB		
Version	USB 2.0	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]	-25...50	
Lagringstemperatur [°C]	-25...85	
Max. relativ luftfuktighet [%]	90	
Kapslingsklass	IP 65; IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	290	
Mekaniska data		
Vikt [g]	143,7	
Material	kapsling: PA; Honkontakt: PA; låsmutter: förnicklad mässing	
Tätningmaterial	FKM	
Displayer / manöverelement		
Display	PWR	1 x LED, grön/röd Spänningsmatning
	IO-Link	1 x LED, grön/röd kommunikation
	DI/DO	1 x LED, orange digitala in-/utgångar
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)	Switchat nätaggregat 24 V DC; M12 A-kodad, E80121	
	USB-kabel: 1 m, E12689	
	Anslutningskabel: 1 m, M12 A-kodad, EVC012	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	



IO-Link-interface

IO-Link Master USB 1P IP67

Elektrisk anslutning - AUX

Anslutning: M12; kodning: A



1:	+ 24 V DC US
2:	inte använd
3:	GND US
4:	inte använd

Elektrisk anslutning - IO-Link

Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM



1:	Spänningsförsörjning, givare US L+
2:	digitala in-/utgångar
3:	Spänningsförsörjning, givare US L-
4:	IO-Link (C/Q)
5:	inte använd

Elektrisk anslutning - USB

; kodning: B



1:	VBUS + 5 V DC
2:	Data -
3:	Data +
4:	GND