




IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

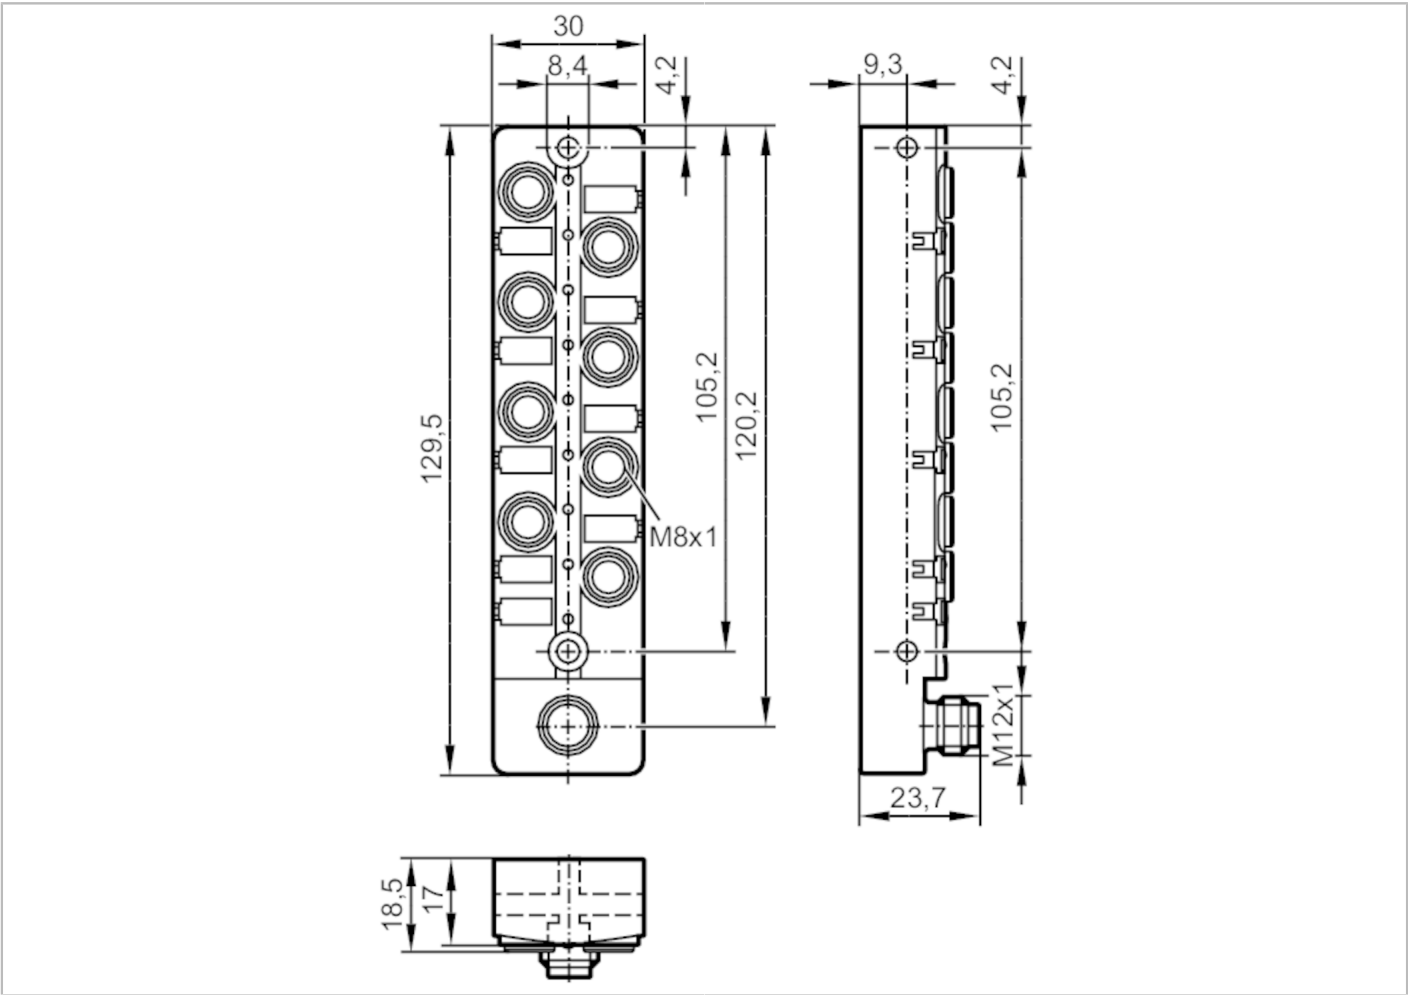

Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning	[mA]	50
Givarförsörjning US		
Belastningsström per ingång	[A]	0,1
In- / utgångar		
Antal in och utgångar		Antal kopplingsingångar: 8
Ingångar		
Antal kopplingsingångar		8; (4 x 2)
Ingångskrets för kopplingsingång		PNP
Ingångsström-begränsning	[mA]	15
Ingångsström Hög	[mA]	6...10
Ingångsström Låg	[mA]	0...2
Kopplingsnivå Hög	[V]	> 11
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade		ja



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Gränssnitt		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	790
IO-Link Device		
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
SIO-läge	nej	
Binära processdata	32	
Min. processcykeltid	[ms]	2,9
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90; (ej kondenserande)
Kapslingsklass	IP 67	
Skyddsklass (NEMA 250)	6P	
Kemiska medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	144,5
Material	PBT; Honkontakt: Mässing förnicklad; O-ring: FKM	
Tätningmaterial	FKM	
Displayer / manöverelement		
Display	drift	LED, grön
	Fel	LED, röd
	Funktion	LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	Etikett	
	Skyddskåpor: 2	
Tillbehör (alternativ)	Skyddskåpa: M8, E73005	
Anmärkning		
Anmärkning	Endast för användning i NFPA 79-applikationer	
	enheten används enligt IO-link specifikation V1.1.2.	
	max. kabellängd på IO-link kablage är 20m	
Förpackning	1 antal	



IO-Link CompactLine modul

IO-Link module 8 DI M8 IP 67

Elektrisk anslutning - IO-Link


Anslutning: M12; kodning: A



	IO-Link
1	L +
2	inte använd
3	L -
4	C/Q / IO-Link

Elektrisk anslutning - Processanslutning

Anslutning: M8; kodning: A; Packning: FKM



	Ingångar X1.0...X1.7
1	Spänningsförsörjning, givare +24 V
3	Spänningsförsörjning, givare -
4	Dataingång