


IO-Link input modul

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

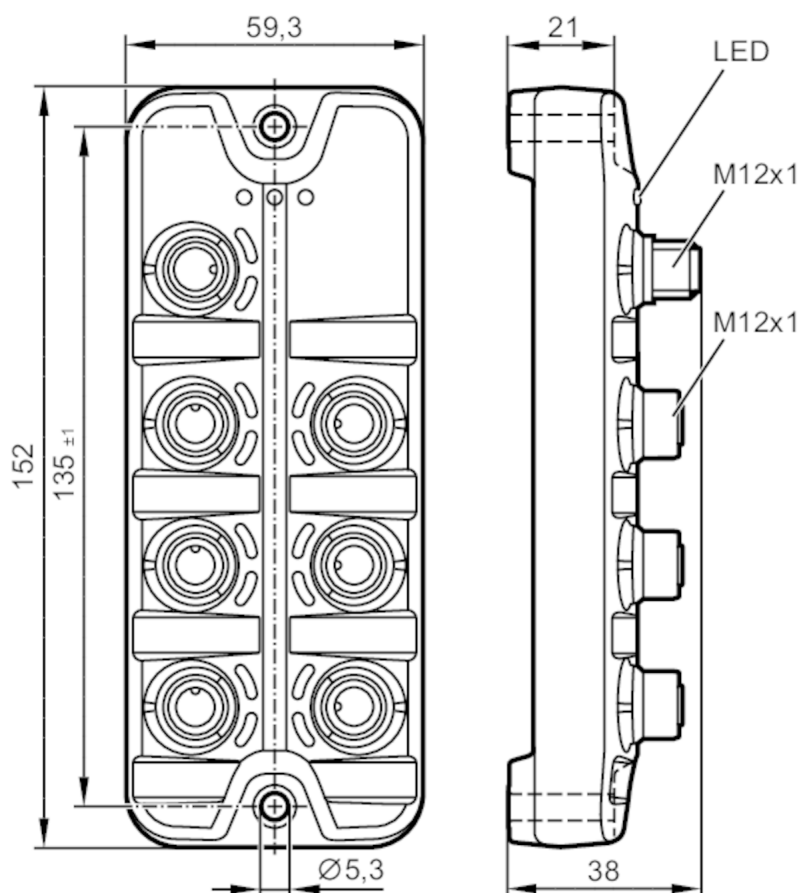

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	100...700; (US)
Skyddsklass		III

Givarförsörjning US

Belastningsström per ingång	[A]	0,1
-----------------------------	-----	-----

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 12
-----------------------	-----------------------------

Ingångar

Antal kopplingsingångar	12; (6 x 2 PNP type 2 according to IEC 61131-2)
Spänningsförsörjning, givare	IO-Link
Spänningsmatning	[V] 16...30

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link
SDCI-standard	IEC 61131-9
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1



IO-Link input modul

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

SIO-läge		nej
Nödvändig masterporttyp		A
Min. processcykeltid [ms]		4,3
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	995

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]		-25...60
Lagringstemperatur [°C]		-25...70
Max. relativ luftfuktighet [%]		75; (5...75)
Max. höjd över havet [m]		2000
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K)
Skyddsklass (NEMA 250)		6P
Föroreningsgrad		2
Kemiska medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Stöttålighet	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationstålighet	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		197

Mekaniska data

Vikt [g]		300
Material		kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial		EPDM

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
	Fel	1 x LED, röd
	Funktion	1 x LED, gul

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)		Skyddslock M12-uttag
------------------------	--	----------------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - IO-Link

Anslutning: 1 x M12; kodning: A






IO-Link input modul

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP69K

X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	inte använd
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk anslutning - Ingångar

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Packning: EPDM



X1.0...X1.5	
1	Spänningsförsörjning, givare + 24 V DC (US)
2	Digital ingång DI2
3	Spänningsförsörjning, givare GND (US)
4	Digital ingång DI1
5	inte använd