


Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/ 12VDC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

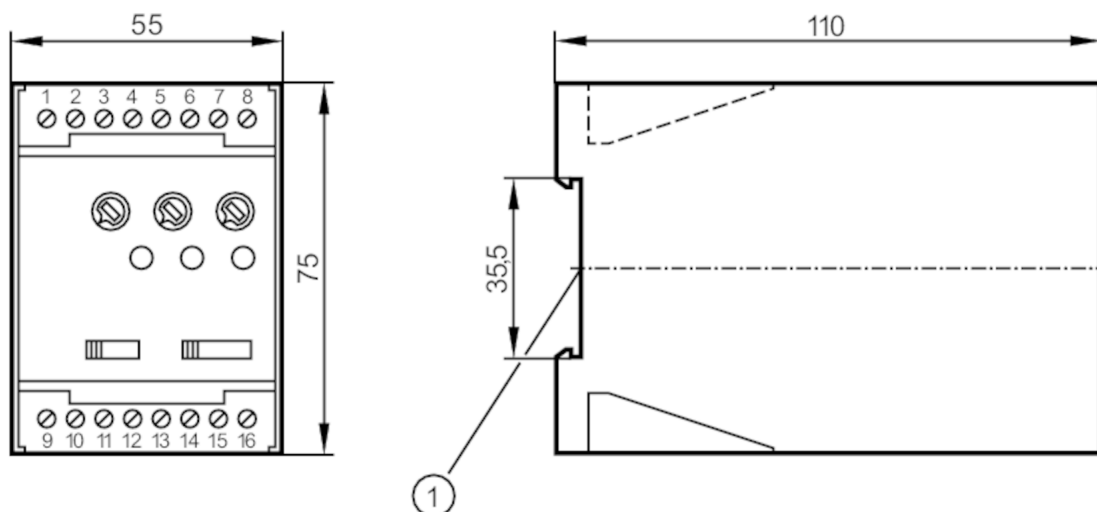

1 Monteras på DIN-skena



Produktegenskaper

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning
-------------	--

Elektriska data

Nominell spänning DC [V]	24
Nominell spänningstolerans [%]	10
Nominell spänningstolerans 2 [%]	10
Extrakraft för givare DC [V]	24; (≤ 30 mA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 1
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Antal reläutgångar	1
Kontaktbelastning	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Mät- / Inställningsområde

Inställningsområde [Imp/min]	5...5000
------------------------------	----------

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [% av Sr]	5...100
Repeter Noggrannhet [% av Sr]	1

Reaktionstider

Startfördröjning [s]	0,5...15
----------------------	----------



Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/ 12VDC

Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt		Finjustering inom området med potentiometer
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Mekaniska data		
Vikt	[g]	0,272
Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, grön
	drift	1 x LED, grön




Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/ 12VDC

Elektrisk anslutning

Anslutning

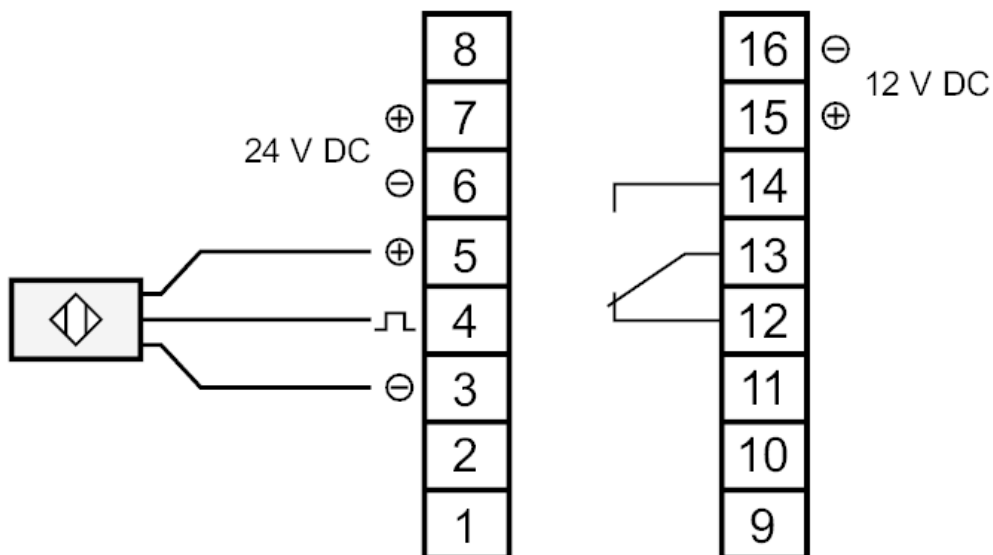

01:	inte använd
02:	inte använd
03:	DC Spänningsförsörjning, givare (-)
04:	givarsignal pnp
05:	DC Spänningsförsörjning, givare (+)
06:	24 V DC anslutningsspänning (-)
07:	24 V DC anslutningsspänning (+)
08:	inte använd
09:	inte använd
10:	inte använd
11:	inte använd
12:	relä brytande
13:	relä Gemensam anslutning
14:	relä slutande
15:	12 V DC anslutningsspänning (+)
16:	12 V DC anslutningsspänning (-)