


Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/ 27-60VAC/DC

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: DD0203

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

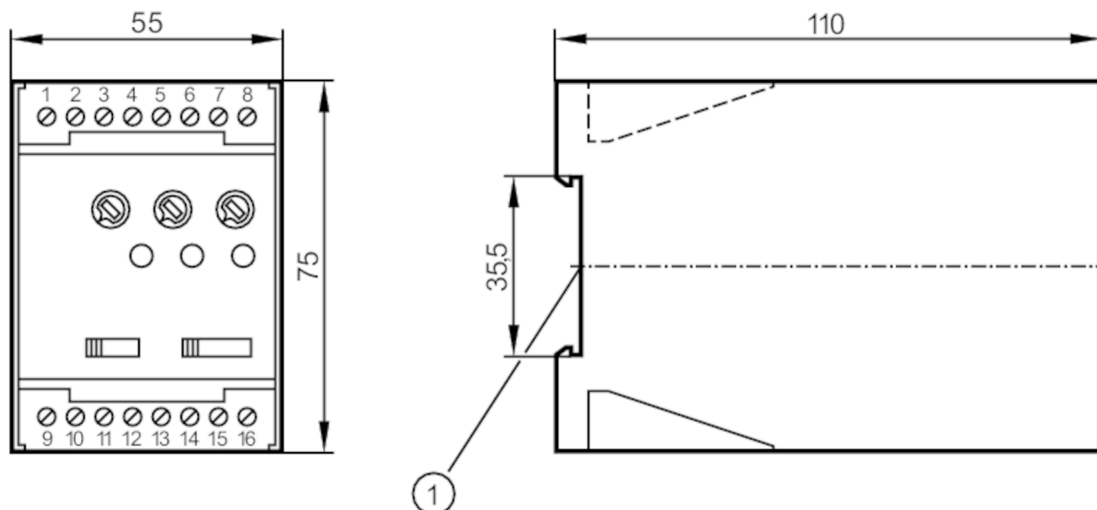

1 Monteras på DIN-skena



Produktegenskaper

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
Mått [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	universell utvärdering av pulssekvenser, för övervakning av över- eller underskridande ; Varvtalsövervakning
-------------	--

Elektriska data

Nominell spänning AC [V]	27...60
Nominell spänning DC [V]	27...60
Nominell spänningstolerans [%]	< 10
Nominell spänningstolerans 2 [%]	20...10
Nominell frekvens AC [Hz]	50...60
Extrakraft för givare DC [V]	24; (≤ 30 mA)

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 1
-----------------------	-----------------------

Utgångar

Antal reläutgångar	1
Kontaktbelastning	6 A (250 V AC); B300, R300
Analog strömoutput [mA]	...200
Analog spänningsoutput [V]	...24



Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/ 27-60VAC/DC

Mät-/ Inställningsområde		
Inställningsområde	[Imp/min]	5...5000
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[% av Sr]	5...100
Repeternoggrannhet	[% av Sr]	1
Reaktionstider		
Startfördröjning	[s]	0,5...15
Mjukvara / programmering		
Justering av kopplingspunkt	Finjustering inom området med potentiometer	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 40
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20
Mekaniska data		
Vikt	[g]	289,6
Hölje		Hölje för montering på DIN-skena
Mått	[mm]	75 x 55 x 110
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	LED, grön
	drift	1 x LED, grön




Utvärderingsenhet för hastighetsövervakning

D100/ 27-60VAC/DC

Elektrisk anslutning

Anslutning

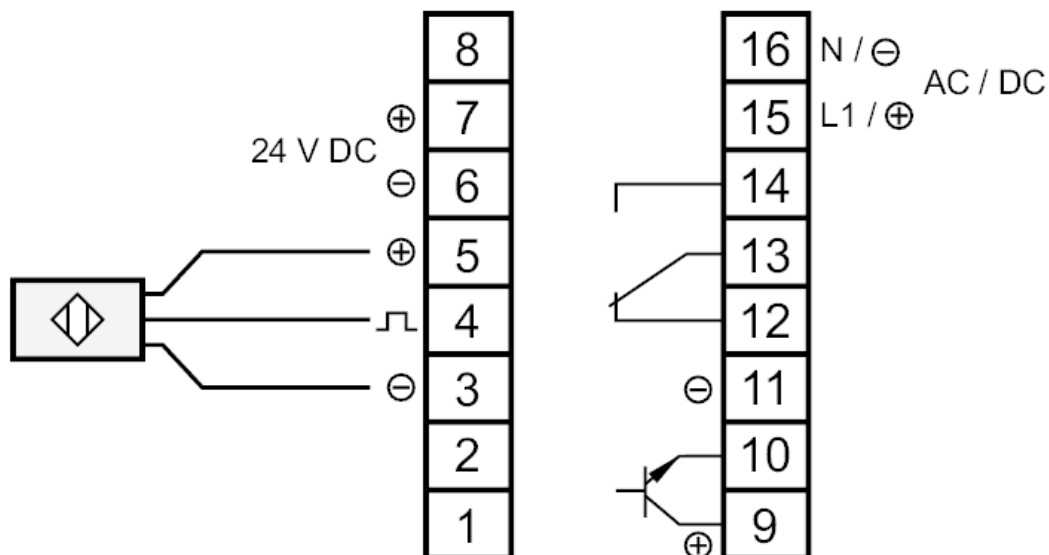

01:	inte använd
02:	inte använd
03:	DC Spänningsförsörjning, givare (-)
04:	givarsignal pnp
05:	DC Spänningsförsörjning, givare (+)
06:	DC anslutningsspänning (-)
07:	DC anslutningsspänning (+)
08:	inte använd
09:	Transistorutgång Strömförsörjning (+)
10:	Transistorutgång pnp
11:	Transistorutgång Strömförsörjning (-)
12:	relä brytande
13:	relä Gemensam anslutning
14:	relä slutande
15:	AC/DC anslutningsspänning (L/+)
16:	AC/DC anslutningsspänning (N/-)