




Kopplingsförstärkare

N200/SA-1 110-240VAC

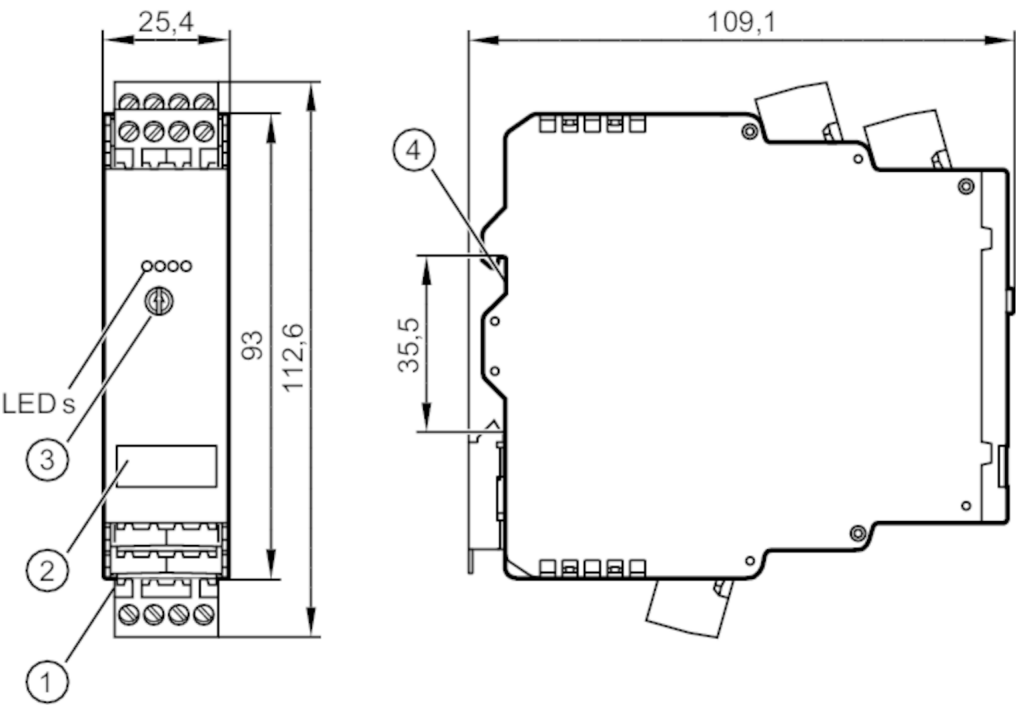

- 1 plug-in skruvplintar
- 2 Etikett
- 3 Potentiometer
- 4 Monteras på DIN-skena



Produktegenskaper

Hölje	Hölje för montering på DIN-skena
-------	----------------------------------

Applikation

Applikation	Spänningsmatning och signal utvärdering
-------------	---

Elektriska data

Nominell spänning AC	[V]	110...240
Nominell spänningstolerans	[%]	> 20
Nominell spänningstolerans 2	[%]	20...10
Nominell frekvens AC	[Hz]	50...60
Isolationsklassning	[V]	9
Max. effektförbrukning AC	[W]	11
Extrakraft för givare DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 300 mA)
Antal kanaler		1

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal reläutgångar: 1
-----------------------	-----------------------

Ingångar

Ingångskrets för kopplingsingång	PNP/NPN
----------------------------------	---------

Utgångar

Antal reläutgångar	1
--------------------	---



Kopplingsförstärkare

N200/SA-1 110-240VAC

Kontaktbelastning	4 A (240 V AC, 24 V DC); (resistans)		
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70	
Max. relativ luftfuktighet	[%]	80; (40 °C: 50 % ej kondenserande)	
Max. höjd över havet	[m]	3000	
Kapslingsklass		IP 20	
Kapslingsklass anslutningsklämmor		IP 20	
Föroreningsgrad		2; (≤ 240 V AC)	
Godkännanden / tester			
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	290	
Mekaniska data			
Vikt	[g]	214	
Hölje		Hölje för montering på DIN-skena	
Monteringstyp		skena; (TH35 EN 60715)	
Material		plast: PC-GF20	
Displayer / manöverelement			
Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön	
	Utgång	1 x LED, gul	
	Fel	1 x LED, röd	
Tillbehör			
Ingående delar	anslutningskontakt: 3 x 4-ledare, med skruvanslutning		


Kopplingsförstärkare

N200/SA-1 110-240VAC

Elektrisk anslutning

stifthuvud: 4 x ; Delning: 5,0 mm

Anslutning

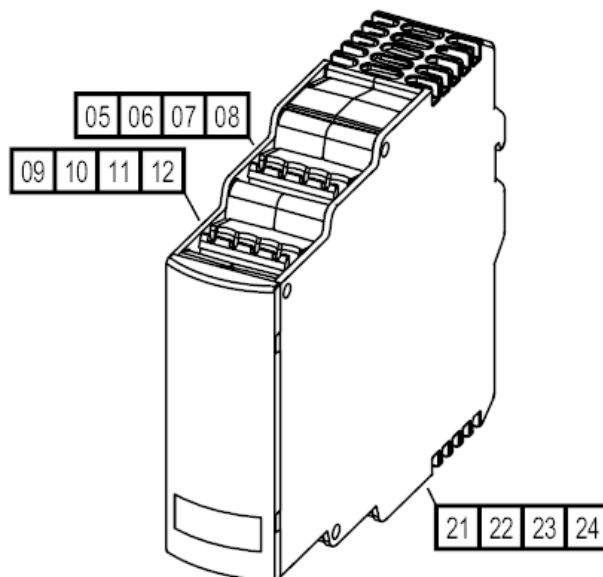

05	relä slutande
06	relä Gemensam anslutning
07	relä Gemensam anslutning
08	relä brytande
09	DC Spänningsförsörjning, givare (+)
10	givarsignal pnp/npn
11	inte använd
12	DC Spänningsförsörjning, givare (-)
21	AC anslutningsspänning (L)
22	AC anslutningsspänning (L)
23	AC anslutningsspänning (N)
24	AC anslutningsspänning (N)