


DTE801



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFE HLRWPNUS04

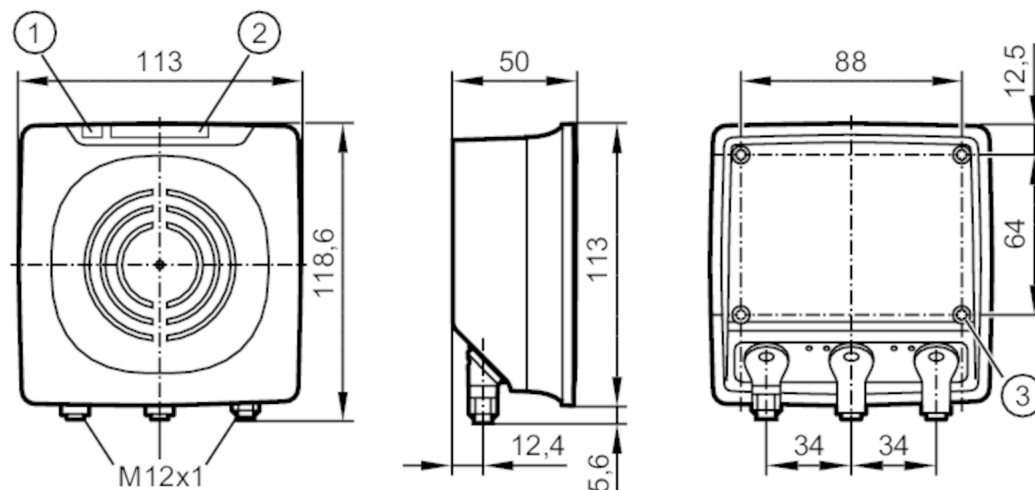

- 1 LED Funktionsstatus
- 2 LED-display (stapel) fältbussinterface
- 3 Anslutningsgånga M4 max. insticksdjup 15mm



Applikation

Radiogodkännande för

EU/RED; Indien

Hänvisning till
radiogodkännande

Listan för länder som följer europeiska radioutrustningsdirektivet
2014/53/EU (RED) hittas under "Nedladdningar".

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

19,2...28,8 DC

Strömförbrukning [mA]

500

Effektförbrukning [W]

8,6

Skyddsklass

III

Arbetsfrekvens [MHz]

865...868 (ETSI)

RFID-standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Sändeffekt ERP [mW]

120; (maximal: 200 mW)

Utgångar

Max. strömbelastning per
utgång [mA]

100; (max.)

Gränssnitt

Kommunikationsinterface

Ethernet

Ethernet - PROFINET

Protokoll

PROFINET

Användartyp

Dataöverföring

Ethernet - TCP/IP

Protokoll

TCP/IP

Fabriksinställning

IP-adress: 192.168.0.79

Subnätmask: 255.255.255.0

Gateway IP-adress: 192.168.0.100


Användartyp

Parameterinställning



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFE HLRWPNU04

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...55
Hänvisning till omgivningstemperatur		med monteringsplatta och kylelement: -20...60 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöttålighet	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / Permanent chock
		50 g (11 ms) / singel chock
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		58
Mekaniska data		
Vikt	[g]	705,8
Mått	[mm]	113 x 118,6 x 50
Material		kapsling: Aluminium; PBT / PC; rostfritt stål
Displayer / manöverelement		
Display	Spänningsmatning	1 x LED, grön
	LED-display (stapel)	4 x LED, gul antal taggar i läsområdet
	status	2 x LED, grön/röd fältbussinterface
	status	2 x LED, grön/gul Ethernet
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet		
Anslutning: 2 x M12; kodning: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		

DTE801



Kompakt RFID-enhet

DTRUHFE HLRWPNUS04

PWR	
1	L+
2	digitala in-/utgångar 2
3	L-
4	digitala in-/utgångar 1
5	inte använd