


DV1500



5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Bracket

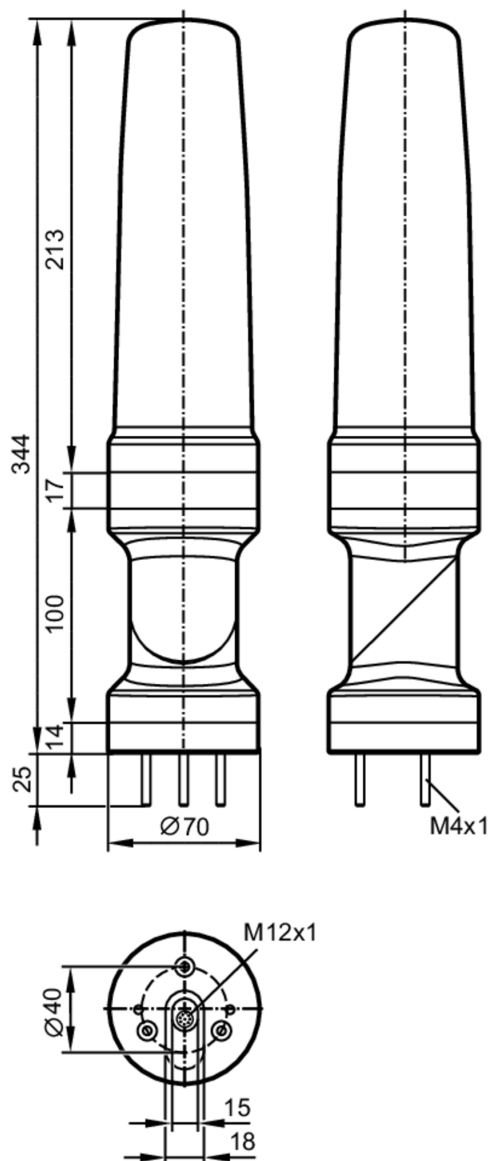

CE cULus IO-Link

Applikation

Applikation signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC	[V]	24
Strömförbrukning	[mA]	< 200

In- / utgångar

Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 6

Ingångar

Antal kopplingsingångar 6



5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Bracket

Ingångsström Hög	[mA]	6	
Gränssnitt			
Kommunikationsinterface		IO-Link	
Typ av transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI-standard		IEC 61131-9	
SIO-läge		ja	
Nödvändig masterporttyp		A	
Min. processcykeltid	[ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs		Drift typ	DeviceID
		default	850
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...50	
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75	
Max. relativ luftfuktighet	[%]	90	
Lufttryck	[kPa]	< 106	
Max. höjd över havet	[m]	2000	
Kapslingsklass		IP 65	
Mekaniska data			
Vikt	[g]	589,5	
Monteringstyp		Monteringsfot	
Mått	[mm]	Ø 70 / L = 344	
Material		kapsling: ABS; Optik: PC	
Displayer / manöverelement			
Display		status	1 x LED, grön
		LED-segment	5 x 4 LED
Tillbehör			
Tillbehör (alternativ)		monteringsplatta, E89060	
		väggfixtur, E89061	
		Monteringsadapter, E89063	
		fästa med kabelanslutning på sidan, E89064	
		montagerör, E89065	
		montagerör, E89066	
		montagerör, E89067	
Anmärkning			
Anmärkning		För ytterligare information, se bruksanvisningen.	
Förpackning		1 antal	

5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Bracket

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



Anslutning

1	Digital ingång LED-segment 5
2	inte använd
3	Digital ingång LED-segment 3
4	Digital ingång LED-segment 2
5	Spänningsmatning
6	Digital ingång LED-segment 1
7	Digital ingång LED-segment 4
8	IO-Link (C/Q)

diagram och grafer

fotmontage



DV1500

5-segment signallampa

LED-Tower-5/Std/Bracket



väggmontahge

