


DV1310



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

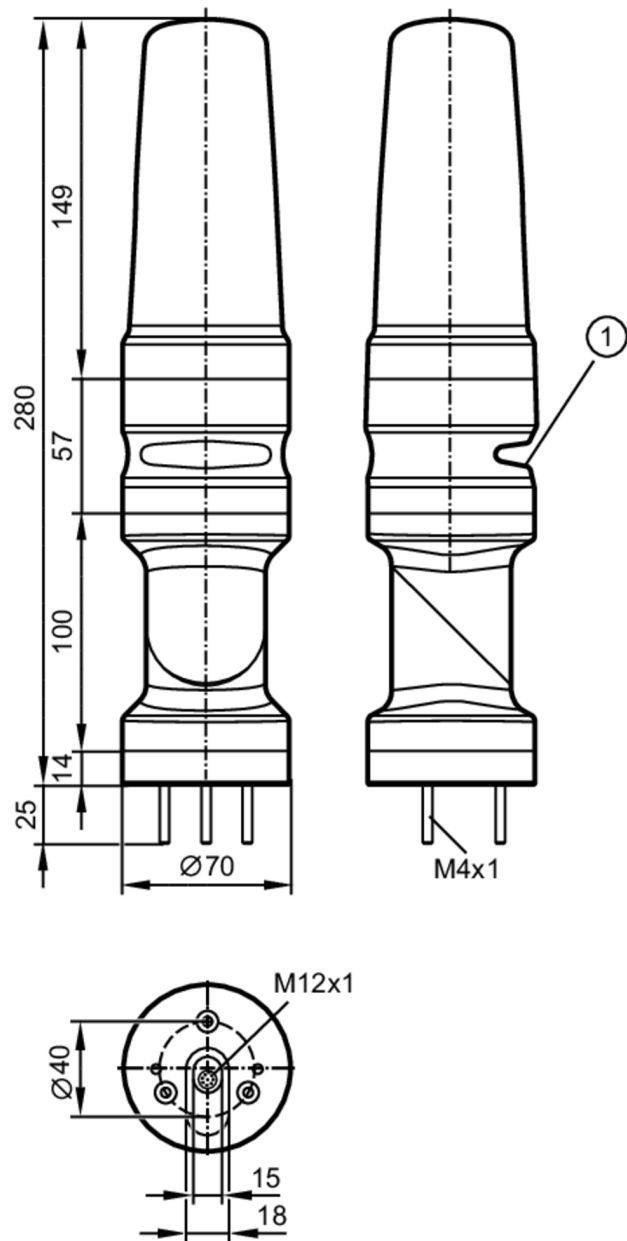

1 signal



Applikation

Applikation

signal för maskinstatus

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

18...30 DC; (till SELV/PELV)

Nominell spänning DC

[V]

24

Strömförbrukning

[mA]

< 200

In- / utgångar

Antal in och utgångar

Antal kopplingsingångar: 4



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Ingångar		
Antal kopplingsingångar		4
Ingångsström Hög [mA]		6
Gränssnitt		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Typ av transmission		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI-standard		IEC 61131-9
SIO-läge		ja
Nödvändig masterporttyp		A
Min. processcykeltid [ms]		3,2
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1466
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...50
Lagringstemperatur [°C]		-40...75
Max. relativ luftfuktighet [%]		90
Lufttryck [kPa]		< 106
Max. höjd över havet [m]		2000
Kapslingsklass		IP 54
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data		
Vikt [g]		542,2
Monteringstyp		Monteringsfot
Mått [mm]		Ø 70 / L = 280
Material		kapsling: ABS; Optik: PC
Displayer / manöverelement		
Display	status	1 x LED, grön
	LED-segment	3 x 4 LED
Akustisk signal		signal
Max. ljudtryck [dB]		85
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		monteringsplatta, E89060
		väggfixtur, E89061
		Monteringsadapter, E89063
		fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
		montagerör, E89065
		montagerör, E89066
		montagerör, E89067
Anmärkning		
Anmärkning		För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning		1 antal

DV1310



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A



Anslutning

1	n.c.
2	signal
3	Digital ingång LED-segment 3
4	Digital ingång LED-segment 2
5	Spänningsmatning
6	Digital ingång LED-segment 1
7	n.c.
8	IO-Link

diagram och grafer

