


DV1320



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Standard

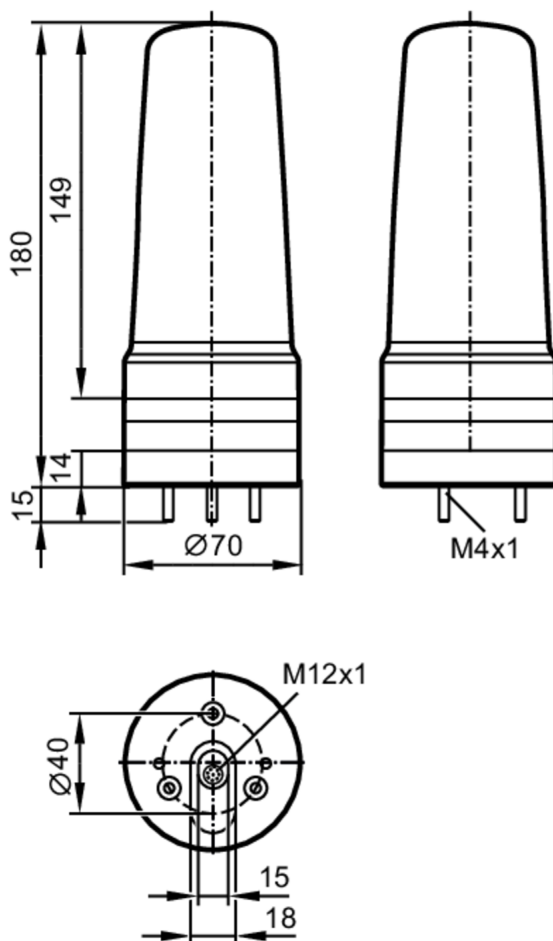

Applikation	
Applikation	signal för maskinstatus
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	18...30 DC; (till SELV/PELV)
Nominell spänning DC [V]	24
Strömförbrukning [mA]	< 200
In- / utgångar	
Antal in och utgångar	Antal kopplingsingångar: 4
Ingångar	
Antal kopplingsingångar	4
Ingångsström Hög [mA]	6
Gränssnitt	
Kommunikationsinterface	IO-Link
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI-standard	IEC 61131-9
SIO-läge	ja



3-segment signallampa

LED-Tower-3/Standard

Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1466

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...50
Lagringstemperatur [°C]		-40...75
Max. relativ luftfuktighet [%]		90
Lufttryck [kPa]		< 106
Max. höjd över havet [m]		2000
Kapslingsklass		IP 65

Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2

Mekaniska data		
Vikt [g]		371,15
Mått [mm]		Ø 70 / L = 180
Material		kapsling: ABS; Optik: PC


Displayer / manöverelement		
Display	status	1 x LED, grön
	LED-segment	3 x 4 LED

Tillbehör	
Tillbehör (alternativ)	monteringsplatta, E89060
	väggfixtur, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	fästa med kabelanslutning på sidan, E89064
	montagerör, E89065
	montagerör, E89066
	montagerör, E89067

Anmärkning	
Anmärkning	För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: M12; kodning: A





3-segment signallampa

LED-Tower-3/Standard

Anslutning

1	n.c.
2	n.c.
3	Digital ingång LED-segment 3
4	Digital ingång LED-segment 2
5	Spänningsmatning
6	Digital ingång LED-segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)