


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

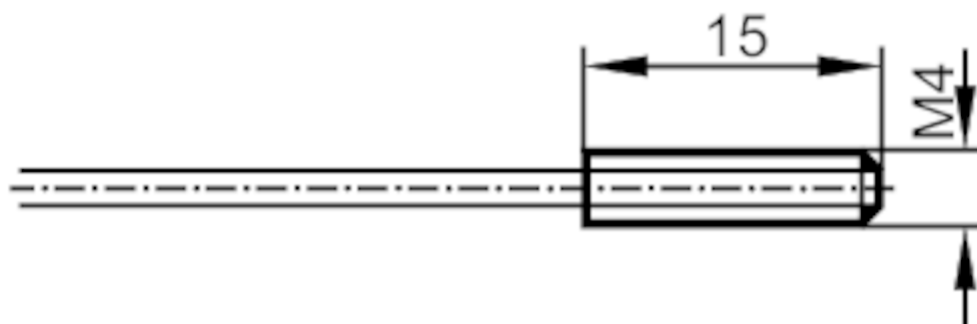

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Applikation	Liten böjradie
-------------	----------------

Område

Område med fiberoptikförstärkare typ	OB50; OBF; OCF; OO50
--------------------------------------	----------------------

OB50

Område fiberoptik	[mm]	150
-------------------	------	-----

OBF

Område fiberoptik	[mm]	210
-------------------	------	-----

OCF (High Power)

Område fiberoptik	[mm]	2590
-------------------	------	------

OO50

Område fiberoptik	[mm]	800
-------------------	------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	47
------	-----	----

Typ av sensorhuvud	rak
--------------------	-----

Gänga sensorhuvud	M4
-------------------	----

E20615



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	15
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	9
Fiberplacering		●
Kärndiameter	[mm]	16 x 0,25
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M4
	tandlåsbrickor: 4
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------